Knauf Therm Renovtoit FC
Knauf Therm TTI Se
Knauf SteelThane

La mise en œuvre des procédés est effectuée selon les Cahiers des Charges des procédés d'étanchéité correspondants. La mise en œuvre sur une couverture en amiante-ciment doit être effectuée selon les prescriptions de l'OPPBTP. Les travaux devront être réalisés par une entreprise disposant d'un certificat de qualification, conformément à l'arrêté du 23 février 2012 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.

- Procédé Sikaplan SGK/C300 selon le Cahier des Charges, visé par Alpha Contrôle :
  - les panneaux Knauf Therm Renovtoit FC-Sika sont collés aux ondes par colle PU Sika Colle C300, avec un temps ouvert de 10 mn au moins
  - la membrane PVC Sikaplan SGK est collée en plein par colle PU Sika Colle C300, avec un temps ouvert de 10 mn au moins.
- Procédé Siplast Paraplac selon le Cahier des Charges, visé par Alpha Contrôle :
  - les panneaux Knauf Therm TTI Se pour Paraplac dont les bords sont en appui sur les ondes de la couverture, sont fixés mécaniquement par vis + plaquettes aux profilés métalliques selon la densité prévue dans le Cahier des Charges Paraplac
  - les panneaux Knauf SteelThane sont fixés mécaniquement par vis + plaquettes aux profilés métalliques selon la densité prévue dans le Cahier des Charges Paraplac, avec un minimum de 6 par panneau
  - le revêtement d'étanchéité est mis en œuvre par autoadhésivité (système ADESOLO) ou par fixation mécanique dans les profilés (Monarplan FM, par exemple).

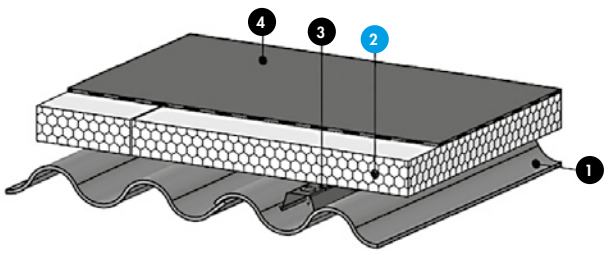

Fig. 1 : Procédé Siplast : Paraplac

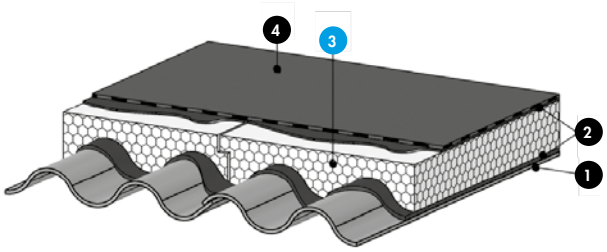

Fig. 2 : Procédé Sika : Sikaplan SGK / C300

Nomenclature de la figure 1

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Knauf Therm TTI Se pour Paraplac ou Knauf SteelThane
3. Profilés + platines et brides métalliques
4. Revêtement d'étanchéité Siplast en bitume élastomère ou synthétique

Nomenclature de la figure 2

1. Plaque ondulée de fibres-ciment
2. Sika Colle C300
3. Knauf Therm Renovtoit FC Sika
4. Membrane synthétique Sikaplan SGK

ET SUR KNAUF.FR

- Documents techniques
- Détails des articles

KNAUF THERM RENOVTOIT FC POUR PARAPLAC AAAAV7

KNAUF THERM TTI SE POUR PARAPLAC JRWUQR

KNAUF STEELTHANE POUR PARAPLAC 38912R