

# Knauf Therm ITEx Th38 SE Knauf XTherm ITEx Sun+

#### 1. Principes de mise en œuvre

#### Stockage

Les panneaux de la gamme Knauf ITEx sont obligatoirement stockés à l'abri des intempéries sur un support plat.

#### Découpe

Les découpes sont faites à l'aide d'une scie égoïne ou d'un découpeur thermique, pour assurer une découpe propre. La mise en œuvre des panneaux Knauf ITEx destinés à l'Isolation Thermique par l'Extérieur de murs sous enduit, doit être conforme au "Cahier des prescriptions techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'isolation thermique extérieure par

enduits sur polystyrène expansé" formulé par le Groupe Spécialisé n° 7 du CSTB (Cahier 3035\_V3, septembre 2018). Les systèmes d'isolation extérieure sous-enduit ayant chacun leurs caractéristiques, les procédures spécifiques de mise en œuvre des isolants sont intégrées dans les Documents Techniques d'Application (DTA) et dans les Avis Techniques du Groupe Spécialisé n° 7 détenus par les tenants de ces systèmes d'enduits. En général le mode de fixation et le type de panneau isolant à utiliser sont fonction du type d'enduit, de la nature du support et de l'exposition au vent de la façade, de la zone sismique et de l'exigence en matière de sécurité incendie sur le site concerné.

#### Préparation du support

La nature des supports et leur préparation seront conformes aux spécifications du Cahier 3035 V3.

Les supports ne doivent pas présenter d'irrégularités importantes en surface ni de désaffleurement, auxquels cas un dressage est nécessaire (exemple visuel « S'assurer de l'état du support »).

On distingue les supports neufs et anciens comme suit :

Supports neufs :

Un délai de séchage d'au moins 45 jours doit être respecté pour les supports en béton banché et de 30 jours pour les maçonneries d'éléments.



Stockage à l'abri



Risques d'auréoles



Découpe des angles



Découpe à la guillotine Knauf



S'assurer de l'état du support











# Knauf NEXTherm® ITEX Knauf XTherm ITEX eKo

## Plan de chevillage associé aux panneaux Knauf Therm ITEx Th38 SE et Knauf XTherm ITEx Sun+ de dimensions 1 200 x 600 mm

Les informations ci-dessous sont tirées du Cahier du CSTB n° 3701 de janvier 2012 concernant la détermination de la résistance au vent des systèmes d'enduits sur polystyrène expansé fixés mécaniquement par chevilles : pour de plus amples détails, il conviendra de se référer à ce document.






Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif. Il convient de vérifier la densité des fixations en fonction notamment du système d'ITE considéré, du site (hauteur, exposition, altitude...) et de l'état du support.

épaisseurs de panneaux e	60 mm ≤ e < 80 mm	Zone 1	Zone 1	Zone 1	Zone 2
	80 mm ≤ e < 100 mm	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 2
	e ≥ 100 mm	Zone 1	Zone 2	Zone 2	Zone 3
Nombre de chevilles par panneau		5	6	7	8
Nombre de chevilles par m²		6,9	8,3	9,7	11,1

France métropolitaine : carte des zones de vent Extrait des règles Neige et Vent 1965 - révisées en 1999 Les plans de chevillage associés à ces niveaux de résistance sont donnés ci-dessous.

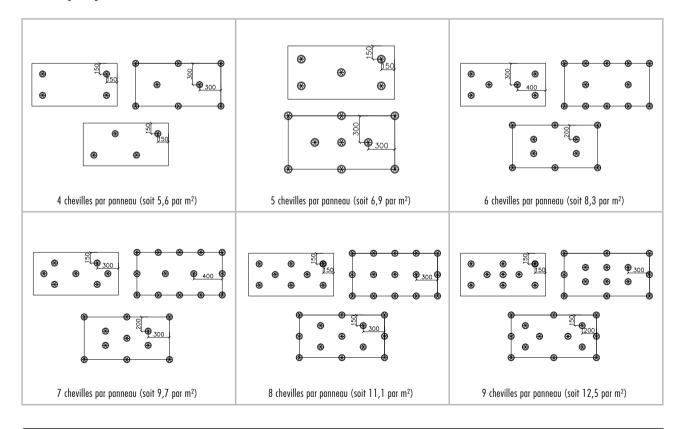











#### • Supports anciens :

Les supports doivent être sains, sans fissure vivante ni trace de remontée d'eau capillaire. Dans tous les cas, on rebouchera les fissures existantes.

Dans le cas de support enduit ou recouvert de revêtements minéraux type grès cérame, le revêtement est sondé sur toute la surface. Les parties sonnant creux sont enlevées et réparées.

La mise en œuvre doit être réalisée de préférence à partir d'un échafaudage à plate-forme de travail fixe.

## 2. Isolants supports d'enduits

Pose collée (PCO): Knauf Therm ITEx Th38 SE et Knauf XTherm ITEx Sun+ D'une manière générale, le mortier colle est appliqué par plots répartis en deux rangées sur la surface des plaques (consommation fonction du système utiliséfig. 1).

La pose de colle nécessite généralement une température extérieure comprise entre 5 et 30 °C.

La colle ne doit pas être posée sur un support gorgé d'eau ou gelé, sous la pluie ou en plein soleil. Elle ne doit pas être utilisée pour remplir les joints entre panneaux. Pour le Knauf XTherm ITEx Sun+, le collage par plots ou par boudins doit obligatoirement être complété avec de la fixation mécanique par chevilles. Deux chevilles sont nécessaires par panneau, elles doivent être positionnées à milargeur et à environ 1/3 de la longueur à partir des bords du panneau. Les chevilles doivent être posées comme décrit dans

le paragraphe 3 du cahier du Cahier 3035\_V3 "Système d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé" avant que la colle n'ait fait sa prise.

La largeur des profilés de départ doit être adaptée à l'épaisseur de l'isolant. Deux profilés successifs doivent être distants de 2 à 3 mm (fig. 2 et 3) et de 10 cm des chants verticaux des panneaux (fig. 3). Les panneaux seront posés bout à bout, à joints décalés même en angle, par rangées successives, façon "joint de pierre", à partir des rangées inférieures (fig. 4). Les panneaux sont frappés et pressés à l'aide d'un bouclier (fig. 5) en prenant soin de contrôler en permanence la planéité de la surface à l'aide d'une règle de dressage (fig. 6).




Fig. 1 : Exemple de répartition du mortier colle

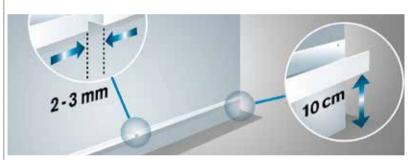


Fig. 2 : Les profilés de départ




Fig. 3 : Cotes à respecter pour la pose du profil de départ et la première rangée de panneaux



Fig. 4 : Pose des panneaux, façon "joint de pierre"



Fig. 5 : Les panneaux sont frappés et pressés à l'aide d'un bouclier



Fig. 6 : Contrôle de la planéité

Les découpes et ajustement de panneaux, aux angles et ouvertures notamment, sont réalisés après collage.

Une désolidarisation systématique des panneaux au niveau des menuiseries, appuis de fenêtre, pannes, etc., sera réalisée afin de permettre la dilatation des différents éléments constitutifs de la façade (fig. 7).

#### Pose calée/chevillée (PCC)

Dans ce cas, le calage est réalisé à l'aide de la colle appliquée par plots sur le panneau.

En général, la technique de pose (découpe et calage) est identique à la pose collée avec des fixations traversantes pour s'affranchir d'une bonne tenue des panneaux. Cette technique permet également une tolérance plus importante sur la planéité du support.

Les fixations traversantes sont fixées conformément aux DTA des enduits.



Fig. 7 : Désolidarisation du panneau au niveau des appuis de fenêtre



Fig. 8: Fixation des chevilles



Fig. 9 : Ponçage



Avant la pose du premier profilé PVC, il convient de se référer au Cahier du CSTB n° 3702 de janvier 2012 sur la détermination de la résistance au vent des systèmes d'ITE par enduit sur polystyrène expansé fixés mécaniquement par profilés.

La première rangée est coiffée d'un profilé de maintien horizontal afin de poser la 2<sup>ème</sup> rangée de panneaux Knauf ITEx (fig. 9c et d).

Les points singuliers (jonction de baie, tableau, arrêts latéraux, angles...) sont réalisés par la technique du collage ou par des fixations mécaniques plastique traversantes.

Pour le traitement des jonctions sous appui, le profilé de maintien horizontal sera fixé en position retournée de façon à permettre le maintien des panneaux en partie haute.

La mise en œuvre de l'enduit de base se fait conformément au Cahier 3035\_V3 et aux prescriptions des Avis Techniques du système ou aux Agréments Techniques Européens (ATE) et leurs Documents Techniques d'Application (DTA).

#### 3. Isolants support d'enduits épais

Tous les supports en maçonnerie (neuf ou ancien) sont admis. Deux cas peuvent alors se présenter selon la présence ou l'absence de rainure sur la face avant des panneaux :

- La pose des panneaux rainurés en queue d'aronde pour le support d'enduit et feuilluré 2 ou 4 côtés (fig. 10) s'effectuera en solution collée (support neuf) ou calée/ chevillée.

Les panneaux seront posés façon "joint de pierre".

La pose des chevilles à rondelles s'effectuera conformément aux cahiers CSTB 3035\_V3 et 3701 qui définissent la charge maximale admissible pour une fixation. Chaque panneau est fixé mécaniquement par chevilles traversantes. L'armature métallique est agrafée par des cavaliers galvanisés de 30 mm de profondeur sur toute la surface avant de procéder à la mise en œuvre de l'enduit hydraulique.

 Lors de la pose de panneaux plans non rainurés, la mise en œuvre se fait selon le DTA ou l'ATec du tenant de système d'enduits.


#### 4. Finition et enduisage


Les dégradations éventuelles de l'isolant, (coins cassés, etc.) ou les joints ouverts (largeur > 2 mm) seront systématiquement rebouchés avec des parties en Knauf Therm ou XTherm. Les joints de largeur inférieure à 10 mm seront rebouchés à la mousse PU.


Les écarts de planéité entre plaques au droit des joints doivent être éliminés par ponçage (fig. 11). Après ponçage et dépoussiérage, l'écart de planéité ne doit pas dépasser 7 mm sous la règle de 2 m. Pour éviter l'apparition ultérieure de fantômes, voire de fissures, il est indispensable d'exécuter un ponçage de toute la surface (fig. 11).

D'une manière générale, on enduira toute la surface des panneaux et on marouflera dans l'enduit frais l'armature adéquate (cf. Avis Techniques ou Agréments Techniques Européens (ATE) et leurs Documents Techniques d'Application (DTA)) en prévoyant un recouvrement entre lès de 10 cm et en enveloppant les bords et les angles.

Après séchage, et sauf mention contraire du fabricant d'enduits, appliquer une deuxième couche de sous-enduit de façon à masquer totalement l'armature, puis après, appliquer la couche éventuelle de préparation et l'enduit de finition.

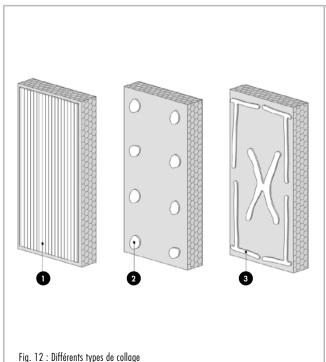

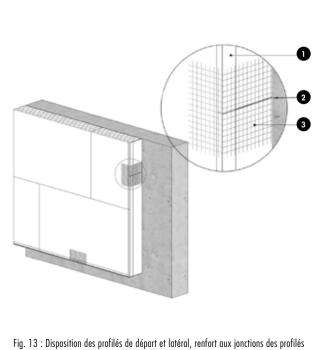

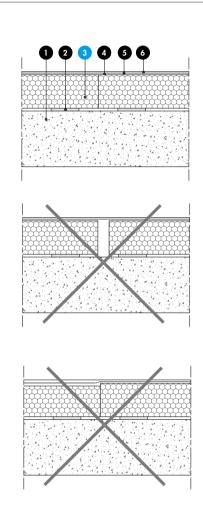

#### Nomenclature de la figure 12

- 1. En plein
- 2. Par plots
- 3. Par boudins

#### Nomenclature de la figure 13


- 1. Profilés de départ ou latéral
- 2. Jeu de 2 à 3 mm entre profilés
- 3. Treillis de renfort

#### Nomenclature de la figure 14


- 1. Mur béton / maçonné
- 2. Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- 5. Treillis d'armature
- 6. Enduit de finition


#### Nomenclature de la figure 15

- 1. Mur béton / maçonné
- 2. Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- Couche de base ou sous-enduit
- 5. Treillis d'armature
- 6. Finition
- 7. Profilé d'arrêt latéral
- 8. Trame en retour façade
- 9. Fixation du profilé
- 10. Mastic avec fond de joint ou bande de mousse imprégnée précomprimée
- 11. Profilé d'arrêt latéral d'un autre système d'isolation 12. Autre système d'isolation par l'extérieur

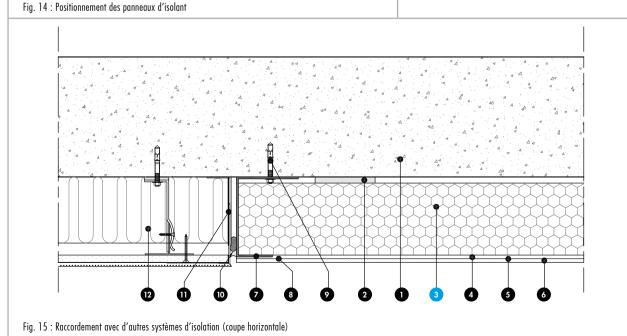



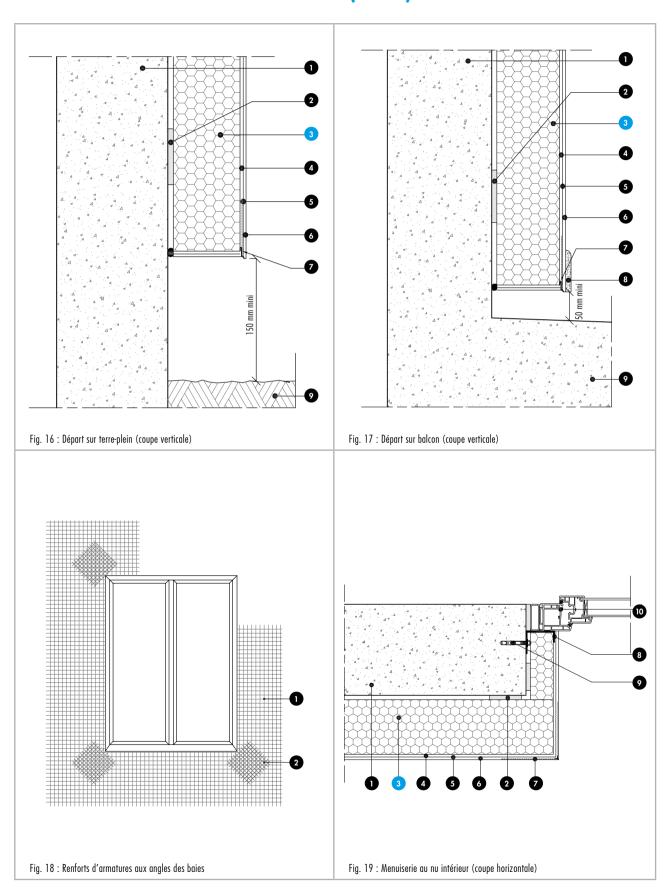

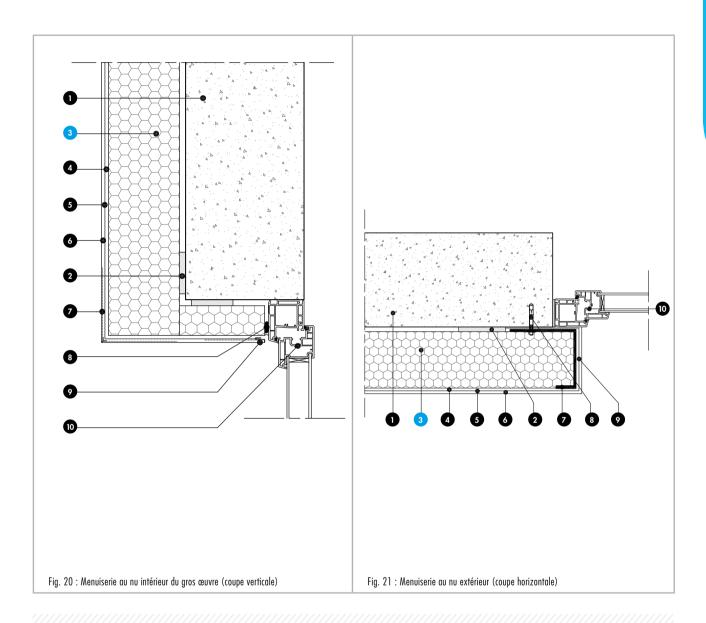

#### Nomenclature des figures 16 et 17

- 1. Mur béton / maçonné
- 2. Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- Enduit de finition 6.
- 1. Profilé goutte d'eau
- 8. Plinthe
- 9. Sol fini

#### Nomenclature de la figure 18

- 1. Treillis d'armature
- 2. Mouchoir

#### Nomenclature de la figure 19

- 1. Mur béton / maçonné
- Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- Enduit de finition 6.
- Profilé d'angle
- Armature ou profilé d'arrêt
- Fixation du profilé
- 10. Menuiserie

#### Nomenclature de la figure 20

- 1. Mur béton / maçonné
- Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- Enduit de finition 6. Profilé d'angle
- Fond de joint
- + mastic
- 9. Profilé d'arrêt
- 10. Menuiserie

#### Nomenclature de la figure 21

- 1. Mur béton / maçonné
- Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature 6. Enduit de finition
- Armature ou profilé d'arrêt
- Fixation du profilé Trame en retour façade
- 10. Menuiserie

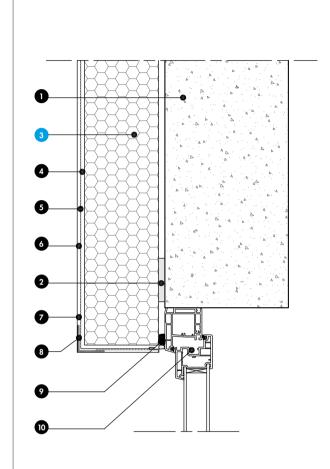


Fig. 22 : Menuiserie au nu extérieur du gros œuvre (coupe verticale)

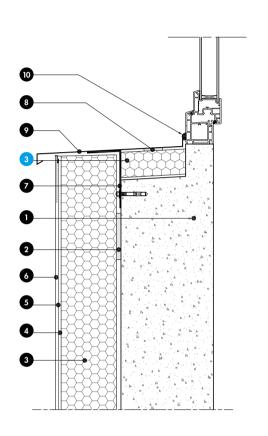
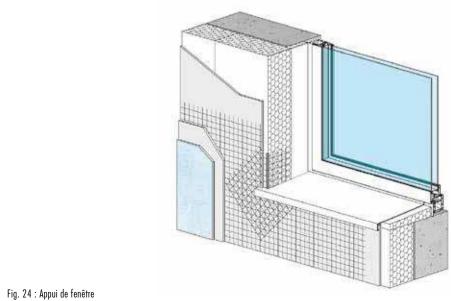
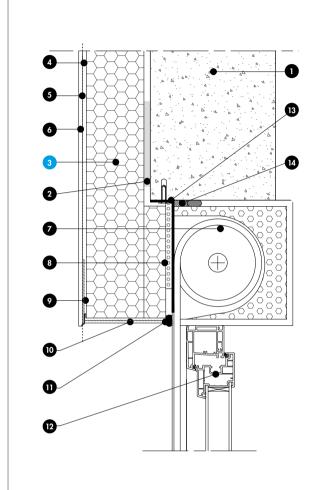


Fig. 23 : Coupe sur baies en service : appui maçonné trop court (coupe verticale) Cette solution ne peut être réalisée que si les drainages des feuillures ne sont pas occultés





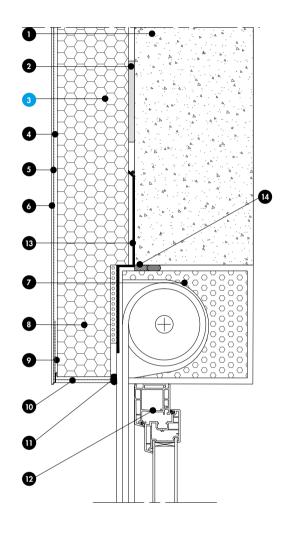


Fig. 25 : Coffre de volet roulant ou brise-soleil aligné au gros œuvre : fenêtre au nu intérieur (coupe verticale)

Fig. 26 : Coffre de volet roulant ou brise-soleil débordant du gros œuvre (coupe verticale)

#### Nomenclature de la figure 22

- Mur béton / maçonné
   Plot de colle
- 3. Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- 6. Enduit de finition
- 7. Trame en retour de façade
- 8. Profilé d'angle
- 9. Fond de joint + mastic
- 10. Menuiserie

#### Nomenclature de la figure 23


- 1. Mur béton / maçonné appui de fenêtre
- 2. Plot de colle
- 3. Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- 5. Treillis d'armature Enduit de finition
- 1. Équerre de renfort
- Mastic colle
- 9. Tablette d'appui
- 10. Joint mastic


#### Nomenclature des figures 25 et 26


- Mur béton / maçonné
   Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- Enduit de finition
- 7. Caisson volet roulant ou stores
- Collage adapté à l'isolant et à la plaque de désolidarisation
- 9. Profilé goutte d'eau
- 10. Système d'enduits en sous-face de linteau
- 11. Joint mastic ou profilé de raccord
- 12. Menuiserie
- 13. Plaque de désolidarisation (support pour isolant)
- 14. Calfeutrement de la fenêtre



#### **POINTS SINGULIERS**

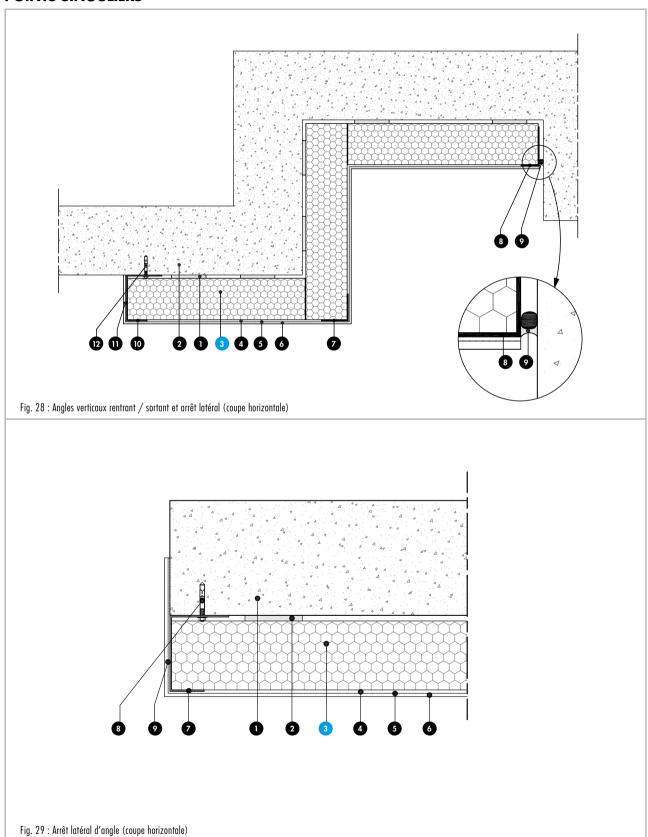

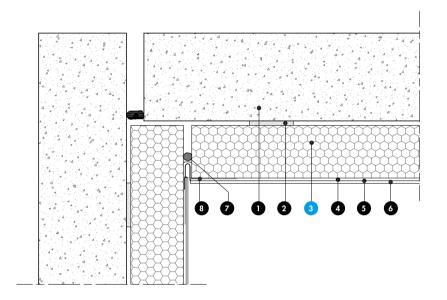

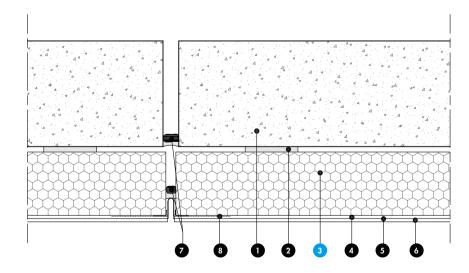

# Nomenclature de la figure 28 1. Mur béton / maçonné

- 2. Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
  Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- 6. Enduit de finition
- Baguette d'angle avec goutte d'eau lorsque horizontale 8. Profilé d'arrêt
- 9. Joint mastic sur fond de joint
- 10. Profilé d'arrêt latéral
- 11. Trame en retour façade
- 12. Fixation du profilé

#### Nomenclature de la figure 29

- Mur béton / maçonné
   Plot de colle
- 3. Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- Treillis d'armature
- Enduit de finition 6.
- 7. Profilé d'arrêt
- 8. Fixation du profilé
- 9. Trame en retour façade

# Nomenclature des figures 30 et 31 1. Mur béton / maçonné

- 2. Plot de colle
- Isolant Knauf ITEx
- 4. Couche de base ou sous-enduit
- 5. Treillis d'armature
- Enduit de finition
- Fond de joint + mastic
- 8. Profilé spécifique pour joint de dilatation (forme E ou forme V)