


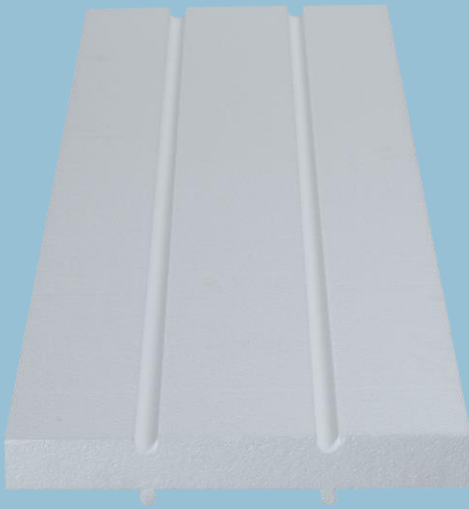

Rehausse SC SE

Accessoires entrevous

Description du produit

Les rehausse SC SE sont des rehausse clipsables découpées dans des blocs de KNAUF Therm Th38 SE (Self Extinguible).

Documents de référence

- Réaction au feu :
 - Euroclasse : Rapport de classement européen : RA16-0257
- Mise en œuvre conformément à la fiche système Knauf

Domaine d'emploi

Elles permettent d'augmenter la hauteur coffrante des entrevous de la gamme KNAUF, par simple emboîtement de la rehausse au-dessus de l'entrevous.

Familles de produits compatibles

- KNAUF Hourdiversel AAA+ SC SE
- KNAUF Hourdiversel AA+ SC SE
- KNAUF Hourdiversel A+ SC SE
- KNAUF Hourdiversel B+ SC SE
- KNAUF Hourdiversel C+ SC SE
- KNAUF Hourdiversel C SC SE
- KNAUF Hourdiversel D SC SE
- KNAUF Hourdiversel E SC SE
- KNAUF Hourdiversel G SC SE

Caractéristiques techniques

Propriétés	Unités	Valeurs	Norme / Référentiels
Longueur	mm	1235	-
Largeur	mm	288	-
Conductivité thermique	W/(m.K)	0.038	NF EN 13163
Réaction au feu	Euroclasse	E	NF EN 13501-1
	Matière 1ère	D	Matière première certifiée par le LNE avec un niveau d'Euroclasse sur l'épaisseur conventionnelle de 60 mm

Gamme de produits

Désignation	Epaisseur [mm]
Rehausse SC30 SE	30
Rehausse SC50 SE	50
Rehausse SC80 SE	80