



CHOISIR VOS ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI

# KNAUF PROPLAK® & KNAUF PROPAIN™

JUIN 2023



SOUVENT IMITÉS, JAMAIS ÉGALÉS



# KNAUF

# Ouvrez, enduissez, refermez !



## 3 mots pour comprendre les bénéfices des enduits prêts à l'emploi Knauf.

### Gain de temps, moins de préparation :

Quelques secondes de malaxage pour optimiser le résultat et les temps de séchage, et votre enduit est prêt à l'emploi.

### La garantie d'un produit toujours réussi :

Les enduits prêts à l'emploi Knauf sont pré-dosés avec la bonne quantité d'eau, la garantie d'un produit à la consistance parfaite pour l'application recherchée.

### Économiques, seaux refermables et réutilisables :

Moins de gâchis et praticité pour les petits chantiers.

#### ENDUITS PRÊTS A L'EMPLOI KNAUF, 2 lignes de produits pour couvrir toutes les applications du bâtiment :

##### **KNAUF PROPLAK, les enduits prêts à l'emploi de référence pour les plaquistes, avec 2 applications phares :**

- Les enduits pour les joints des plaques de plâtre
- Le surfacage des plaques ou des supports anciens

##### **KNAUF PROPAIN, les enduits prêts à l'emploi techniques pour la préparation des supports avant peinture, avec 3 applications phares :**

- Le rebouchage des supports,
- Le lissage des surfaces,
- Les enduits techniques sur bétons

Knauf Proplak\* et Knauf Propaint sont applicables manuellement ou par mécanisation (bazoukas, Airless...)

\*Sauf Knauf Proplak Hydro, application manuelle uniquement.

# K Fabrication responsable

## Une éco-conception déjà amorcée depuis plusieurs années :

- **Fabrication en France**, sur le site Knauf de Saint-Souplets (77)
- **Des seaux en plastique recyclé**, mais tout aussi résistants, testés et approuvés par les pros depuis 2020, et eux aussi fabriqués en France.
- Procédé de **fabrication éco-responsable** avec par exemple 15 L d'eau économisés par seau pour Proplak Hydro, soit 500 L d'eau par palette.



En savoir plus sur les économies d'eau avec Knauf Proplak Hydro. Scannez pour accéder à la vidéo



## Service Knauf Formation : 2 modules autour des enduits Knauf

Les modules Proplak / Propaint :

### RÉALISATION MANUELLE DES JOINTS AVEC DES ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI

Référence FORM05-1

Objectifs de la formation :

- Savoir réaliser manuellement les joints des plaques de plâtre en utilisant des enduits prêts à l'emploi

### TRAITEMENT MÉCANISÉ DES JOINTS AVEC DES ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI «KIT JOINTS AIRLESS»

Référence FORM05-2

Objectifs de la formation :

- Savoir réaliser mécaniquement les joints avec des enduits prêts à l'emploi en utilisant le Kit Joint Airless



Au Centre de  
Formation Knauf



Au sein de  
votre entreprise



Sur  
chantier








# Choisir son enduit prêt à l'emploi

## KNAUF PROPLAK®



Découvrir la vidéo de démonstration des enduits Knauf Proplak®



Application	Étapes	KNAUF PROPLAK JOINT	KNAUF PROPLAK JOINT ALLÉGÉ	KNAUF PROPLAK HYDRO	KNAUF PROPLAK HYDROPROOF	KNAUF PROPLAK SURFACAGE	
				Spécifique pour milieu humide	Spécifique pour milieu humide		
Plaque de plâtre	Traitement du joint	Collage	•	••	••	••	
		Enrobage ou charge	••	••	••	••	
	Finition	••	•	••	••		
Préparation	Ratissage/ enduisage en couches fines	••		••	••	••	
	Carrobriç et béton cellulaire	1 <sup>ère</sup> couche	•	•		•	•
2 <sup>ème</sup> couche		••	•		•	•	
Ratissage et enduisage sur supports neufs irréguliers	Plaque en fibre de cellulose et carreaux de plâtre	1 <sup>ère</sup> couche		••	•	•	
		2 <sup>ème</sup> couche	•	•	•	••	
	Débulage béton	1 <sup>ère</sup> couche		•		•	•
		2 <sup>ème</sup> couche				•	•
Ratissage et enduisage sur supports anciens peints		•	•		•	•	
Ratissage et enduisage sur supports anciens irréguliers	Enduits ciments fins	1 <sup>ère</sup> couche		•	•	•	
		2 <sup>ème</sup> couche		•	•	•	
	Gouttelettes écrtées	1 <sup>ère</sup> couche		•		•	•
		2 <sup>ème</sup> couche		•		•	•
Rebouchage des trous et fissures							
Travaux en milieu sensible à la poussière							
Correction d'un léger pommelé d'une impression Airless ou d'une ancienne peinture							
Finition avant peinture		•					
Application au rouleau		•	••	•	•	••	
Type d'application		  	  	 	 	  	



• Adapté •• Parfaitement adapté

APPLICATION AU ROULEAU

APPLICATION AU PISTOLET

APPLICATION AU COUITEAU A ENDUIRE

# **K** Choisir son enduit prêt à l'emploi **KNAUF PROPAINT®**



**KNAUF PROPAINT  
REPALISS**

**KNAUF PROPAINT  
FINE FINISH**

**KNAUF PROPAINT  
LISSAGE**

**KNAUF PROPAINT  
DUST CONTROL**

**KNAUF PROPAINT  
BETOLISS AIRLESS**

**KNAUF PROPAINT  
EASYSISS AIRLESS**

**KNAUF FINISH  
UNIVERSEL**  
Spécifique pour les  
plaques Knauf  
Snowboard

	•		••			••
	•		••			••
	••		•			••
	••	•	••		••	
		•	••	••	•• Uniquement en application mécanisée	
	•	•	•	••	••	
		••	•	••		
	•	•	••		••	
	••	•	•	••		
	•	•	•	••		
	••	••	••		•	
		•	••	••		
	•		•	•	••	
		•	••	••		
	•		•	•	••	
••						
			••			
					••	
	••				••	
	•	••	••	•	•	



**SEAUX RECYCLÉS**  
POUR TOUS LES ENDUITS  
PRÊTS À L'EMPLOI

## LA GAMME KNAUF PROPLAK®

### KNAUF PROPLAK JOINT



Enduit de **jointoiment** et de  **finition** prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.  
Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

**Dilution possible à l'eau** : 1 litre maximum par seau.

**Redoublement** : dès séchage de l'enduit à cœur.

**Ponçage** : très facile avec un grain entre 180 et 220.

**Nettoyage des outils** : à l'eau

**Conditionnement** : par seau de 25 kg (palette de 33 seaux) ou 7 kg (palette de 36 seaux).

**Conservation** : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.

**Stockage** : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

**Réaction au feu** : A2-s1,d0

**Domaines d'emploi** :

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (p 72 203)

- NF DTU 25.42 (p 72 204)

**Traitement des joints** : manuel ou mécanique

#### + LES PLUS KNAUF

- Enduit très fin, grande qualité de ponçage, finition très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre
- Idéal en passe de finition
- Peut être couplé au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support
- Économique

code web **A6D4Q4**

### KNAUF PROPLAK JOINT ALLÉGÉ



Enduit allégé de **jointoiment** et de  **finition** prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.  
Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

**Dilution possible à l'eau** : 1 litre maximum par seau

**Redoublement** : dès séchage de l'enduit à cœur

**Ponçage** : très facile avec un grain entre 180 et 220

**Nettoyage des outils** : à l'eau

**Conditionnement** : par seau de 20 kg / 17 litres (palette de 33 seaux) ou 5 kg / 4,2 litres (palette de 36 seaux)

**Conservation** : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau

**Stockage** : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

**Réaction au feu** : A2-s1,d0

**Domaines d'emploi** :

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (p 72 203)

- NF DTU 25.42 (p 72 204)

**Traitement des joints** : manuel ou mécanique

#### + LES PLUS KNAUF

- Enduit allégé
- Idéal pour le collage et l'enrobage de la bande
- Grande facilité d'application
- Glisse très agréable, aspect lisse
- 30 % de consommation en moins
- Très peu de retrait au séchage
- Produit très blanc, facile à poncer

code web **2Z2LW1**

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## KNAUF PROPLAK SURFAÇAGE



### + LES PLUS KNAUF

- Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat, cela permet un grand confort et une grande facilité pour les retouches et les applications suivantes
- Il permet de travailler frais sur frais donc de faire la passe de finition du joint et dans la foulée démarrer le surfaçage

L'enduit de **surfaçage allégé** pour les **parois intérieures** (lissage, préparation de support et finition). Enduit de surfaçage gris, qui permet de bien identifier la zone de travail. Blanchit au séchage.

**Dilution possible à l'eau** : 1 litre maximum par seau.

**Redoublement** : dès séchage de l'enduit à cœur.

**Conditionnement** : par seau de 20 kg / 17 litres (palette de 33 seaux).

**Conservation** : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.

**Stockage** : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

Conforme à la norme NF T 30-608

**Classement au feu** : M0 sur support M0 (béton), M1 sur support M1 (plaque de plâtre)

#### Domaines d'emploi :

Tous supports du bâtiment selon la norme NF XP T 30-608 :

- béton banché, béton cellulaire
- enduits ciment
- éléments de maçonnerie, briques...
- plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre
- fonds anciens peints, rayés et dégraissés
- toile de verre : en 2 passes sur toile de verre "rayée", dégraissée et exempt de poussière
- pour les autres supports, nous contacter

code web **4XEHU9**

## KNAUF PROPLAK HYDRO



### + LES PLUS KNAUF

- Éco conception : 15 l. d'eau économisés par seau
- Enduit de couleur verte identique aux plaques hydrofugées : pas d'erreur sur l'enduit à utiliser
- La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support
- En association avec une KH13, Proplak Hydro évite la mise en œuvre d'un SPEC sous carrelage en EB+ privatif

L'enduit de **jointoiement** et de **finition** prêt à l'emploi pour **plaques de plâtre hydrofugées**. Enduit de séchage vert, lisse et fin, de très bonne adhérence. Le produit nécessite un malaxage pour obtenir sa coloration.

**NOUVEAU** : Eco conception

**Dilution possible à l'eau** : 1 litre maximum par seau de 20 kg.

**Redoublement** : dès séchage de l'enduit à cœur.

**Ponçage** : très facile avec un grain entre 180 et 220.

**Nettoyage des outils** : à l'eau.

**Conditionnement** : par seau de 20 kg (palette de 33 seaux) ou 5 kg (palette de 60 seaux).

**Conservation** : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau.

**Stockage** : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

**Réaction au feu** : A2-s1, d0

#### Domaines d'emploi :

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)

**Traitement des joints** : manuel

code web **49722W**

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**SEAUX RECYCLÉS**  
POUR TOUS LES ENDUITS  
PRÊTS À L'EMPLOI

## KNAUF PROPLAK HYDROPROOF®



Enduit de jointoiment et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre hydrofugées Knauf HydroProof®.

- Ponçage : très facile avec un grain très fin > 200
- Nettoyage des outils : à l'eau
- Conditionnement : par seau de 20 kg (palette de 33 seaux)
- Conservation : 12 mois en stock
- Stockage : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

code web **AND9DY**

## LA GAMME KNAUF PROPAIN™

### KNAUF PROPAIN™ REPALISS



Pâte allégée de couleur blanche de réparation et de remplissage.  
Seau de 4 litres.

**Emplois visés :** pour rebouchage et lissage des **trous et fissures**

- murs et plafonds intérieurs
- enduits plâtre, plaques de plâtre, carreau de plâtre, béton cellulaire
- sont exclus les supports métalliques ou plastiques

**Ses avantages :**

- pâte légère et prête à l'emploi
- bonne adhérence, application aisée, ponçage aisé. Aspect final lisse
- Se lisse facilement pour obtenir un aspect de surface correct
- Ponçage si nécessaire après un séchage suffisant
- Mise en peinture possible 2h après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24h pour les peintures glycéro).
- Une application suffit

**Conditionnement :** 4 litres (palette de 72 seaux)

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

code web **AN93L8**

### **+** LES PLUS KNAUF

- Mousse aérée et légère
- Facile d'application
- Séchage rapide laissant un produit souple et élastique



## KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> FINE FINISH



Knauf Propaint Fine Finish est un enduit multifonction de finition prêt à l'emploi, utilisable en application manuelle, à l'airless ou au rouleau.

**Emplois visés :** tous supports en plaque de plâtre NF

Knauf Propaint Fine Finish est destiné au ratissage des plaques de plâtre et à la finition des parois intérieures. Il peut également être utilisé comme enduit de jointoiment. Dilué, il peut être utilisé comme agent de blanchiment des supports. Il peut être mis en œuvre en mur ou bien en plafond.

**Conditionnement :** seau de 25 kg (palette de 33 seaux)

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### + LES PLUS KNAUF

- Enduit multifonction pour le peintre. Finition très blanche facile à poncer.
- Un seul enduit idéal pour le ratissage fin tous supports du bâtiment et la finition des joints.
- Utilisation manuelle (spatule ou rouleau) et airless
- Dilué, peut servir à blanchir un support, éventuellement au rouleau ou à l'airless
- Support neuf ou ancien dégraissé exempt de poussières

code web **4UNEQA**

## KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> LISSAGE



L'enduit allégé de lissage et de préparation de support prêt à l'emploi.

Enduit de lissage gris qui permet de bien identifier la zone de travail.

Blanchit au séchage.

**Emplois visés :** Tous supports du bâtiment selon la norme NF XP T 30-608

- Béton banché, béton cellulaire
- Enduits ciment
- Carrobric
- Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre
- Fonds anciens peints, rayés et dégraissés
- Toile de verre : en 2 passes sur toile de verre "rayée", dégraissée et exempt de poussières

**Conditionnement :** seau de 20 kg (palette de 33 seaux)

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### + LES PLUS KNAUF

- Enduit allégé à fort pouvoir couvrant, prêt à l'emploi
- Facile à poncer
- Tous supports du bâtiment
- Application à l'airless, au rouleau ou à la lisseuse

code web **512WY4**



**SEAUX RECYCLÉS**  
POUR TOUS LES ENDUITS  
PRÊTS À L'EMPLOI

## KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> DUST CONTROL



L'enduit allégé pour l'enduisage des plaques de plâtre avec la technologie Dust Control (empoussièrément contrôlé). Enduit allégé de séchage blanc, mat, lisse et fin après séchage et de très bonne adhérence.

**Emplois visés :** Tous supports du bâtiment selon la norme NF XP T 30-608

Knauf Propaint Dust Control limite la création de poussière au ponçage. Ceci le rend particulièrement adapté à une utilisation dans des locaux déjà meublés. Il peut être utilisé en jointoiment, en enduisage ou en ratissage des plaques. Il peut être mis en œuvre en mur ou bien en plafond.

**Conditionnement :** seau de 20 kg (palette de 33 seaux)

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### + LES PLUS KNAUF

- Sans poussière volatile au ponçage
- Idéal pour les travaux en milieu occupé
- Enduit allégé, meilleur rendement
- Peut être utilisé pour le traitement des joints en deux interventions : manuel ou mécanique
- Légèrement dilué, idéal pour une utilisation mécanisée en traitement des joints, de l'enduisage et du ratissage des plaques de plâtres
- Passe de finition et enduisage complet du support en même temps grâce au très faible retrait

code web **3G3X5Y**

## KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> BETOLISS AIRLESS



Knauf Propaint Betoliss Airless est un enduit de débullage et d'enduisage prêt à l'emploi pour application mécanisée (airless ou à l'aide de machines à projeter). Il peut cependant également être utilisé en application manuelle.

**Emplois visés :**

Knauf Propaint Betoliss Airless est destiné à la préparation des supports intérieurs irréguliers. Il peut être utilisé sur tous supports. (Béton banché, sous-face de dalle/pré dalle, enduit ciment, carreaux de brique, supports anciens très dégradés, etc.).

**Conditionnement :** seau de 20 kg (palette de 24 seaux)

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### + LES PLUS KNAUF

- Productivité améliorée sur chantier : idéal pour tous types de mécanisation (disponible en poche et en seau) pour vos travaux de débullage et d'enduisage
- Grande facilité d'application : facile à projeter, fort pouvoir garnissant, facile à lisser, temps ouvert important
- Très blanc, facile à poncer

code web **K2OR1M**

## KNAUF PROPAIN<sup>®</sup> EASYLISS AIRLESS



Enduit prêt à l'emploi de lissage et de finition pour mécaniser les finitions intérieures. Cette solution est idéale pour les gros chantiers.

**Emplois visés :** s'applique avec tous types de machines (Airless, machines à projeter...) sur tous supports irréguliers :

- Plaques de plâtre
- Plâtre, carreaux de plâtre déjà enduits ou révisés
- Enduits ciment ratissés
- Anciens fonds peints

**Conditionnement :** seau de 20 kg (palette de 40 seaux)

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### + LES PLUS KNAUF

- Productivité améliorée sur chantier : idéal pour tous types de mécanisation (disponible en poche et en seau) pour vos travaux de lissage et de finition avant les travaux de décoration
- Application mécanisée ou manuelle
- Grande facilité d'application : facile à projeter, facile à lisser, bonne glisse, très fin
- Très blanc, facile à poncer

code web **AYFAWW**

## FINISH UNIVERSEL



Finish Universel est un enduit prêt à l'emploi pour le traitement des joints entre plaques de la gamme **Knauf Snowboard**. Il permet une homogénéité de teinte entre la plaque et le joint, qui dispense de l'application de la couche d'impression sur chantier.

**Bande associée :** bande K

**Emplois visés :** traitement des joints

- des ouvrages en plaques définis au DTU 25.41 (cloisons, plafonds et finitions)
- des complexes et sandwichs de doublages plaques de plâtre/isolant, définis au DTU 25.42
- des cloisons en plaques sur réseau

**Conditionnement :** seau de 25 kg et de 5 kg

**Conservation :** 12 mois en stock, 1 mois après ouverture du seau

**Stockage :** à l'abri du gel et de toute chaleur excessive.

### + LES PLUS KNAUF

- Enduit extrêmement blanc permettant la réalisation des joints pour les plaques Knauf Snowboard.

code web **AAAA3E**

## LES ACCESSOIRES DE MISE EN ŒUVRE

### PALE DE MALAXAGE



Pale brevetée, augmente l'homogénéité et la fluidité des enduits PROPLAK, diminue le temps de séchage par une meilleure aération des enduits.

code web **371NM7**


### ADAPTATEUR POUR DOUBLE PALE



Permet d'utiliser la pale de malaxage sur tous types de malaxeur.

code web **4WNY7H**

### LISSEUSES PARFAIT LISS



Lame à lisser les enduits PROPLAK. Disponible en 25 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm, 1 m.

code web **1Y1F14**

### MANCHE POUR LISSEUSE PARFAIT LISS



S'adapte sur les PARFAIT LISS et permet de lisser les plafonds.

code web **464FZ7**

### ROULEAU COMPLET



Armature + recharge.

code web **1ZTW5M**

### RECHARGE POUR ROULEAU



Largeur : 180 mm

code web **ARZH2V**


### COUTEAU AMÉRICAIN



Couteau avec lame souple en inox pour enduire les joints de plaques de plâtre. Disponible en 10 cm, 12 cm, 15 cm.

code web **AFZUR8**

### TROUSSE DE COUTEAUX AMÉRICAINS



Trousse de 8 couteaux américains utilisés pour l'enduisage des plaques de plâtre.

code web **AZ74T6**

### PLATOIR



Taloches en inox bi-flex pour l'application et le lissage des enduits. Disponible en 28 x 12 cm, 30 x 10 cm

code web **31HJ98**

### TROUSSE ERGOLISS



Utilisé pour le ponçage manuel des enduits PROPLAK.

code web **2E9YUM**

### RALLONGE ALIMENTÉE



Rallonge alimentée de 1,20 m : outil à bande avec raccord tournant + taraudage 7/8 "

code web **21LG9Z**

### KIT ERGOLISS LIGHT



Utilisé pour le ponçage manuel des enduits Knauf PROPLAK avec phare inclus.

code web **31G3VU**

## KIT JOINT AIRLESS



Le kit Joint Airless contient :

- 1 rallonge alimentée de 1,20 m outil à bande avec raccord tournant
- 1 outil de charge à plat
- 1 outil de charge angles sortants 90°
- 1 outil de charge angles rentrants 90°
- 2 manches 1,20 m pour rouleurs d'angles
- 1 rouleur angles sortants
- 1 rouleur angles rentrants
- 1 manche 1,20 m pour sabots finisseurs
- 1 sabot finisseur angle 2" (5 cm)
- 1 sabot finisseur angle 3" (7,5 cm)

**code web**  
**AXM78W**

La mallette pour le transport contient les outils. Les manches et la rallonge sont livrés à part.


### PROFIL DE RENFORT ET DÉCORATION LAS VEGAS



Angle intérieur 90°  
Longueurs : 2,60 - 2,80 - 3,00 ml  
Conditionnement : paquet de 50 longueurs  
Exemple : redressement d'angles en rénovation.

**code web** **1W4VMX**


### PROFIL DE RENFORT ET DÉCORATION GOPPINGER

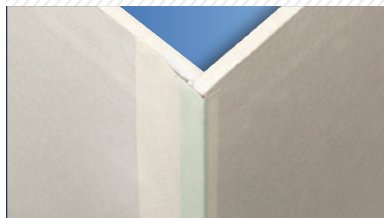

Finition bordure de plaque de 12,5 mm  
Longueur : 3,05 ml  
Conditionnement : paquet de 50 longueurs  
Exemple : habillage de plaques KS 13 sur menuiserie.

**code web** **2END17**


### PROFIL DE RENFORT ET DÉCORATION DALLAS

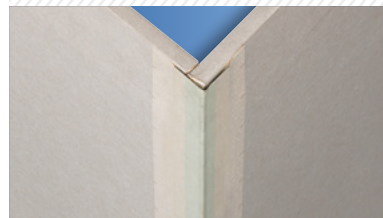

Angle extérieur 90°  
Longueurs : 2,60 - 2,80 - 3,00 ml  
Conditionnement : paquet de 50 longueurs  
Exemple : protection hôpitaux, écoles, renfort d'angle pour plaques KS 25.

**code web** **A732G3**

### BANDE À JOINT

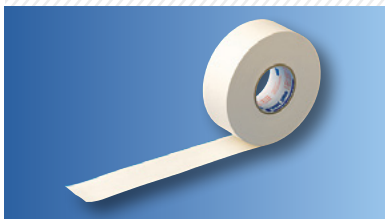

Bande à joint papier 76,2 ou 152,4 ml  
Meulée 1 face, 1 pli au centre  
Largeur : 5,25 cm  
Conditionnement :  
76,2 ml : carton de 20 rouleaux  
152,4 ml : carton de 10 rouleaux  
Idéal pour l'application mécanisée type bazooka.

**code web** **543HQ6**


### BANDE À JOINT KNAUF



Les bandes à joints Knauf ont un marquage "K" tous les 40 cm.  
Lors de la pose, ce marquage doit être appliqué contre l'enduit, côté plaque.  
Les bandes sont disponibles en rouleaux de 23 et 150 m.

**code web** **3272LJ**

### BANDE ARMÉE

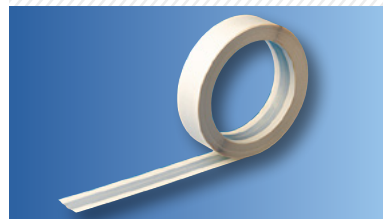

Bande armée de 30,48 ml  
Largeur : 5,25 cm  
Conditionnement : carton de 10 rouleaux.

**code web** **35DL4R**

# KNAUF PROCHE DE VOUS

## RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

### SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411  
77130 Marolles-sur-Seine  
Tél. : 01 64 70 52 00  
Fax : 01 73 03 37 65

### SITE OUEST

CS 80009 Cournon  
56204 La Gacilly Cedex  
Tél. : 02 99 71 43 77  
Fax : 02 99 71 40 49


## RÉGION KNAUF SUD

### SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat  
ZI en Jacca  
31770 Colomiers  
Tél. : 05 61 15 94 15  
Fax : 05 61 30 26 60

### SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher  
13106 Rousset Cedex  
Tél. : 04 42 29 11 11  
Fax : 04 42 53 20 38

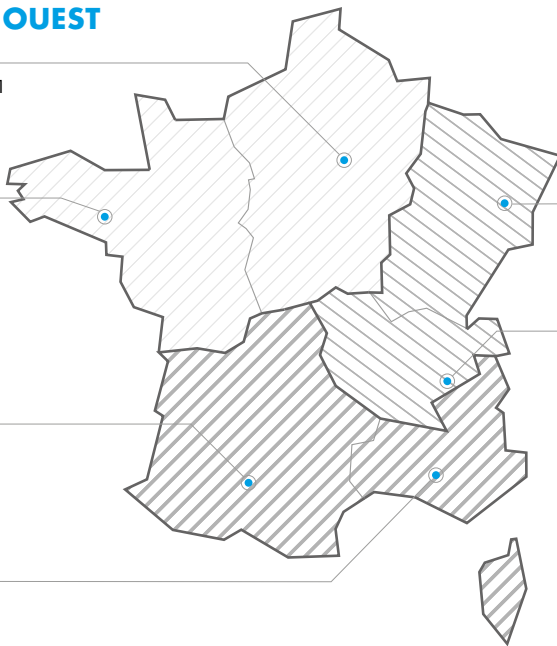

## RÉGION KNAUF CENTRE EST

### SITE EST

Zone Industrielle  
68190 Ungersheim  
Tél. : 03 89 26 69 00  
Fax : 03 89 26 69 26

### SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine  
38490 Saint-André-le-Gaz  
Tél. : 04 74 88 11 55  
Fax : 04 74 88 19 22

## KNAUF PRESCRIPTION

### NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64  
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59  
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96  
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85  
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84  
François DASSÉ : 06 07 64 71 59  
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64  
Autres départements : 06 71 21 44 41

## KNAUF BUILDING SERVICES

### UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

## KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale  
68600 Wolfgantzen

[WWW.KNAUF.FR](http://WWW.KNAUF.FR)



**SUPPORT  
TECHNIQUE**

au service des Professionnels

[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)

0 809 404068

Service gratuit  
prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)