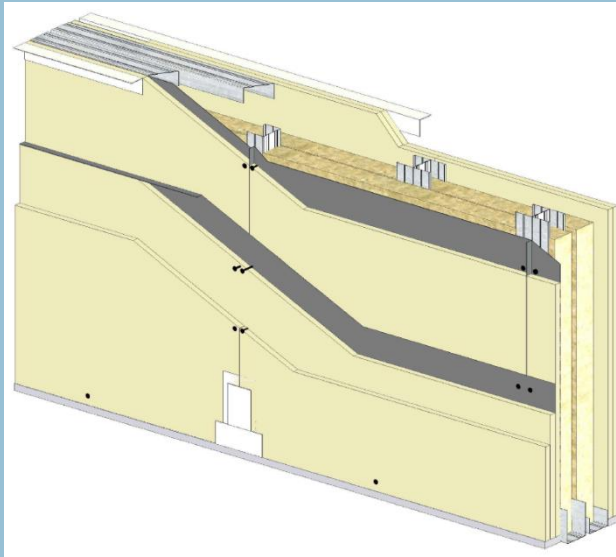


**Cloison Knauf Sûreté CR3**

W118.fr\_CKMA13-STANDARD-SURETE-CR3-23.fr\_180-48

**CLOISON SÉPARATIVE  
CLOISON ANTI-EFFRACTION  
KNAUF SÛRETÉ CR3 180/48  
KNAUF KS 13 - SÛRETÉ**

Fiche Technique Système

2022-12

# **CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 180/48 KNAUF SÛRETÉ – KS13**

W118.fr\_CKMA13-STANDARD-SURETE-CR3-23.fr\_180-48

## **Description du système**

Les cloisons séparatives CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 2.0 sont constituées par assemblage de deux plaques Knauf Sûreté et d'une plaque de plâtre KS13 côté effraction, de deux plaques de plâtre KS13 de l'autre côté. Ces plaques sont vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF SÛRETÉ
- 3 x KNAUF KS13
- Rails R48/60 et R48
- Montants M48/35, entraxe 600mm
- Un isolant éventuel à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® Natura ou un isolant en laine minérale d'épaisseur 45mm
- Vis TTPC 35 et 50mm
- Vis TRPF 9
- Enduit Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf

## **Documents de référence**

Justificatifs pour la résistance à l'effraction :

- Avis technique CNPP n° MD 16 00 48 A  
Classe CR3 (5 minutes) selon NF EN 1627 et 1630

Justificatifs Feu :

- PV Efectis 08-A-036

Justificatifs Acoustique :

- Avec laine : Estimatif

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- DTA 9 / 15-1203
- Avis technique 20/21-487\_V1-E1
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie

## **Domaine d'emploi**

Les cloisons séparatives CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 2.0 sont destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- France métropolitaine et DROM
- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA – EB
- Locaux nécessitant une protection contre l'effraction
  - Banques
  - Bâtiments de maintien de l'ordre public tels que gendarmeries, commissariats, postes de police
  - Ambassades
  - Commerces, locaux de stockage
  - Logements, panic room

# CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 180/48

## KNAUF SÛRETÉ - KS13

W118.fr\_CKMA13-STANDARD-SURETE-CR3-23.fr\_180-48





### Caractéristiques techniques

|                                                    |                          |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| <b>Type de cloison</b>                             | <b>180/48</b>            |       |
| Type de plaque                                     | Knauf Sûreté KS13        |       |
| Epaisseur totale (Ec) [mm]                         | 180                      |       |
| Vide interne (Vi) [mm]                             | 117,5                    |       |
| Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]            | 5 x 12,5                 |       |
| Profilé de départ                                  | 1 R48/60 + 1 R48         |       |
| <b>Type d'ossature</b>                             | <b>M48/35</b>            |       |
| Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]               | 64.0                     |       |
| <b>Hauteur maximale (Hc) [m]</b>                   |                          |       |
|                                                    | <b>Entraxe (Dm) [mm]</b> |       |
| Montants <b>simples</b> - [                        | 600                      | /     |
| Montants <b>doubles</b> - ]]                       | 600                      | 2,75  |
| <b>Résistance au feu</b>                           |                          |       |
|                                                    | <b>Epaisseur [mm]</b>    |       |
| <b>Sans laine</b>                                  | /                        | /     |
| <b>Avec laine minérale ou végétale</b>             | 2 x 45                   | EI 60 |
| <b>Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]</b> |                          |       |
|                                                    | <b>Epaisseur [mm]</b>    |       |
| <b>Sans laine</b>                                  | /                        | /     |
| <b>Avec laine minérale</b>                         | 2 x 45                   | 65    |
| <b>Avec laine végétale</b>                         | 2 x 45                   | 64    |

\* Max = montants doubles entraxe réduit et parement indiqué dans "type de plaque"

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dispositions particulières de mise en œuvre</b> |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Performance Feu :</b>                           | Oui : Consulter le PV de résistance au feu                                                                                                                                                                                     |
| <b>Performance Acoustique :</b>                    | Non                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Autre :</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tôle de la plaque Knauf Sûreté est placée côté ossatures.</li> <li>- La découpe de plaque Knauf Sûreté est réalisée à l'aide d'une scie circulaire ou d'une disqureuse.</li> </ul> |

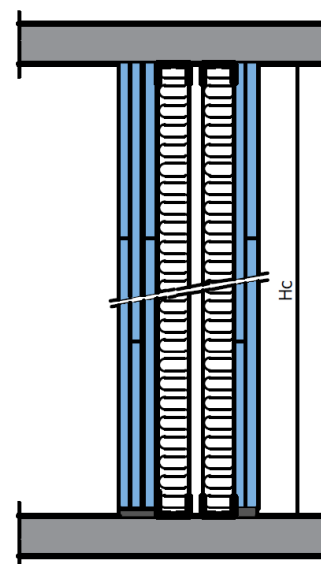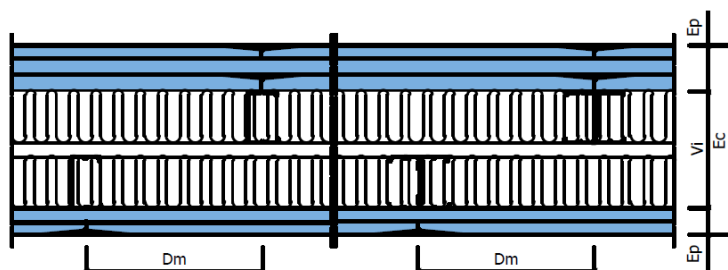

**Knauf**  
Zone d'Activités – Rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
[www.knauf.fr](http://www.knauf.fr)

SUPPORT TECHNIQUE  
Tél : 0 809 404068  
[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.