


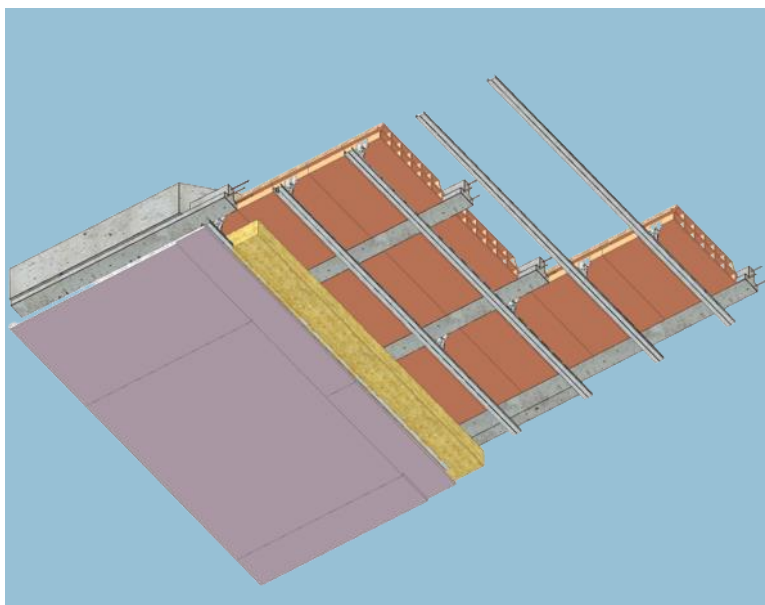

Plafond sur ossature métallique
D152.fr_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS
CÉRAMIQUE_REI30.fr_F47_1KHD18

PLAFOND KNAUF METAL
REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS
CÉRAMIQUE F47
KNAUF 1KHD18

Fiche Technique Système

2023-01

PLAFOND KNAUF METAL F47, REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS CERAMIQUE KNAUF 1KHD18

D152.fr_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS-CÉRAMIQUE_REI30.fr_F47_1KHD18

Description du système

Plafond KNAUF METAL F47 sous plancher entrevous céramique constitué par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KHD18 vissée sur une ossature métallique Knauf.

Le système est composé de :

- Plaques KNAUF KHD18.
- Fourrure F47.
- Cornière 25/30 ou Rail F47.
- Laine de verre.
- Suspente adaptée au support.

Documents de référence

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41

Justificatif de résistance au feu :

- PV: EFR-18-003636

Domaine d'emploi

Les plafonds KNAUF METAL F47 sous plafond entrevous céramique sont destinés à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf ou réhabilitation.
- Locaux intérieurs classés EA – EB – EB+ p.

Ce domaine d'emploi est valide pour les ouvrages suivants :

- Les bâtiments d'habitation de première et de deuxième famille.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5 en rez-de-chaussée hors locaux à risques moyens ou importants.
- Les ERP de catégorie 2,3,4 et 5 pour les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et inférieurs à 8m hors locaux à risques moyens ou importants.
- Les bâtiments soumis au code du travail.

PLAFOND KNAUF METAL F47, REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS CERAMIQUE KNAUF 1KHD18



D152.fr_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS CÉRAMIQUE_REI30.fr_F47_1KHD18

Caractéristiques techniques

Eléments constitutifs du système	
Parements	KHD18
Nombre de peau	1
Ossature	F47

Type de support	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique	Plancher entrevous céramique
Classement de résistance au feu	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30	REI 30
Isolation	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Avec	Sans
Type d'isolant	Laine de verre	Laine de verre	Laine de verre	Laine de verre	Laine de verre	Laine de verre	Laine de verre	-
Epaisseur isolant [mm]	100 à 290	100 à 290	300 à 400	300 à 400	100 à 290	300 à 400	100 à 290	0
Lame d'air mini [mm]	0	0	0	0	0	0	0	75
Ossature	F47 avec plafond acoustique (max 10kg/m²)	F47 avec plafond acoustique (max 10kg/m²)	F47 avec plafond acoustique (max 10kg/m²)	F47 sans plafond acoustique	F47 sans plafond acoustique	F47 sans plafond acoustique	F47 sans plafond acoustique	F47 sans plafond acoustique
Portée maximale F47 [m]	1.05	1.15	1.10	1.15	1.20	1.20	1.25	1.20
Entraxe maximale F47 [m]	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
Plaque	1ère peau	1ère peau	1ère peau	1ère peau	1ère peau	1ère peau	1ère peau	1ère peau
Entraxe vissage sur F47 [mm]	150	150	150	150	150	150	150	150

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com


La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.

PLAFOND KNAUF METAL F47, REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS CERAMIQUE KNAUF 1KHD18




D152.fr_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS CÉRAMIQUE_REI30.fr_F47_1KHD18


Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Schéma de calepinage type du système
Performance acoustique :	Non
Autre :	Non



Lames d'air : cas sans isolant.

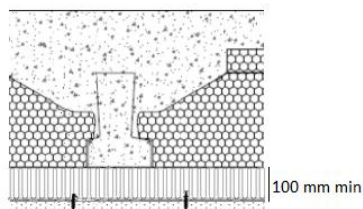

Lames d'air : cas avec isolant.

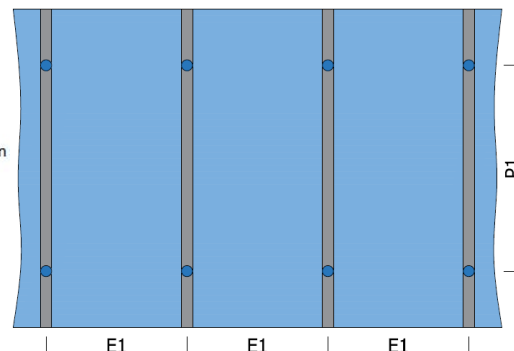

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.