


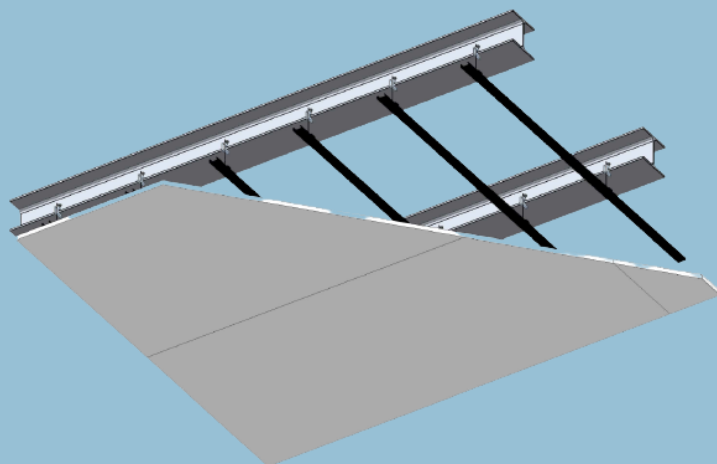

**PLAFOND EXTERIEUR SOUS CHARPENTE
MÉTALLIQUE F47 HYDRO
KNAUF HYDROPROOF 1BA13**

Fiche Technique Système

2023-04

PLAFOND EXTERIEUR, SOUS CHARPENTE METALLIQUE HYDROPROOF 1BA13

D152.fr_PEKM_PLAFOND-EXTERIEUR-SOUS-CHARPENTE-MÉTALLIQUE.fr_F47-HYDRO_HYDROPROOF-1BA13

Description du système

Plafond extérieur Knauf sous charpente métallique constitué par assemblage de plaques de plâtre KNAUF Hydroproof vissées sur une ossature métallique Knauf F47 Hydro ou Z275.

Le système est composé de :

- Plaques KNAUF Hydroproof BA13.
- Fourrure F47 Hydro ou F47 Z275.
- Rail F47 Hydro ou F47 Z275.
- Suspentes réglables Hydro composées de :
 - Pied de suspentes Hydro.
 - Tête de suspension Hydro.
 - Goupille de suspentes réglable Hydro.
- Suspentes pivot Hydro + tige filetée Hydro.
- Vis TTPC Hydroproof.
- Enduit Proplak Hydroproof.
- Bande à joint Hydroproof.
- Butons.

Domaine d'emploi

Les plafonds extérieurs Knauf Hydroproof sous charpente métallique sont destinés à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf ou rénovation.
- Plafond extérieur abrité, non exposé directement à l'eau et aux intempéries. Sous support étanche.

Ce domaine d'emploi est valide pour les ouvrages suivants :

- Les bâtiments d'habitation de première, deuxième, troisième et 4ème famille.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5.
- Les IGH.
- Les bâtiments soumis au code du travail.

Documents de référence

Mise en œuvre conformément à :

- DTA plafond extérieur Hydroproof BA13 9/22-1078_V1 valide du 21/02/23 au 31/12/25.

PLAFOND EXTERIEUR SOUS CHARPENTE METALLIQUE, HYDROPROOF 1BA13



D152.fr_PKM_PLAFOND-EXTERIEUR-SOUS-CHARPENTE-MÉTALLIQUE.fr_F47-HYDRO_HYDROPROOF-1BA13

Caractéristiques techniques

Eléments constitutifs du système	
Parements	HYDROPROOF BA13
Nombre de peau	1
Ossature	F47 Hydro ou F47 Z275

Type de support	Sous charpente métallique
Classement de résistance au feu	-
Isolation	Sans
Type d'isolant	-
Epaisseur isolant [mm]	-
Lame d'air mini [mm]	100
Ossature	F47 Hydro et Rail F47 Hydro pour toutes les zones. F47 Z275 et Rail F47 Z275 pour une utilisation à plus de 20km du bord de mer et hors zones de pollution dont le taux de dioxyde de soufre excède 30ug/m3. Les données relatives aux zones de pollution sont disponibles sur https://www.geodair.fr/donnees/consultation
Plaque	1ère peau
Entraxe vissage sur F47 [mm]	300

Tableau de portée entre suspente [P1] (m) **													
Plénum (m)	Type de suspente	Entraxe [E1] (m)	Exposition au vent	Hauteur d'ouvrage ≤ 10 m					Hauteur d'ouvrage ≤ 20 m				
				Zone de vent					Zone de vent				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
≤ 0,3	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro	0,5	Protégé	1.00	0.95	0.85	0.85	0.60	0.95	0.90	0.80	0.80	0.60
			Normal	0.90	0.90	0.80	0.75	0.55	0.80	0.85	0.75	0.65	0.45
			Exposé	0.85	0.80	0.75	0.60	0.45	0.80	0.75	0.60	0.50	0.35
Entre 0,3 et 0,6	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro + Buton	0,5	Protégé	1.00	0.85	0.70	0.60	0.40	0.85	0.75	0.60	0.45	0.35
			Normal	0.90	0.70	0.55	0.45	0.30	0.70	0.60	0.45	0.35	*
			Exposé	0.60	0.50	0.45	0.35	*	0.50	0.45	0.35	0.30	*
Entre 0,6 et 0,9	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro + Buton	0,5	Protégé	0.70	0.55	0.40	0.35	*	0.55	0.45	0.35	*	*
			Normal	0.50	0.40	0.30	*	*	0.40	0.35	*	*	*
			Exposé	0.35	0.30	*	*	*	0.30	*	*	*	*
Entre 0,9 et 1,5	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro + Buton	0,5	Protégé	0.7	0.55	0.40	0.35	*	0.55	0.45	0.35	*	*
			Normal	0.5	0.40	0.30	*	*	0.40	0.35	*	*	*
			Exposé	0.35	0.30	*	*	*	0.30	*	*	*	*

*Pour les systèmes dont la portée n'est pas donnée dans le tableau ci-dessus, se reporter au tableau de dimensionnement avec réduction d'entraxe.

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.

PLAFOND EXTERIEUR SOUS CHARPENTE METALLIQUE, HYDROPROOF 1BA13



D152.fr_PEKM_PLAFOND-EXTERIEUR-SOUS-CHARPENTE-MÉTALLIQUE.fr_F47-HYDRO_HYDROPROOF-1BA13

Tableau de portée entre suspente [P1] avec réduction d'entraxe (m)


Plénum (m)	Type de suspente	Entraxe [E1] (m)	Exposition au vent	Hauteur d'ouvrage ≤ 10 m			Hauteur d'ouvrage ≤ 20 m			
				Zone de vent			Zone de vent			
				3	4	5	2	3	4	5
Plénum entre 0,3 et 0,6m	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro + Buton	0.3	Normal	0.95	0.75	0.55	1.00	0.75	0.6	0.45
			Exposé	0.75	0.6	0.45	0.75	0.6	0.5	0.35
Plénum entre 0,6 et 0,9m	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro + Buton	0.3	Protégé	0.7	0.55	0.4	0.75	0.6	0.45	0.35
			Normal	0.55	0.45	0.30	0.6	0.45	0.35	***
			Exposé	0.40	0.35	***	0.40	0.35	0.30	***
Plénum entre 0,9 et 1.5m	Suspente pivot Hydro + tige filetée D6 Hydro + Buton	0.3	Protégé	0.7	0.55	0.40	0.75	0.60	0.45	0.35
			Normal	0.55	0.45	0.30	0.60	0.45	0.35	***
			Exposé	0.4	0.35	***	0.40	0.35	0.3	***

** Les systèmes sont dimensionnés selon les règles NV65. Pour les systèmes d'entraxes intermédiaires aux tableaux de dimensionnement, il convient de se reporter au texte du DTA plafond extérieur Hydroproof BA13 9/22-1078_V1.

*** Pour les systèmes notés « *** », pour les systèmes présentant un plénum supérieur à celui présenté dans les tableaux ci-dessus ou pour les systèmes nécessitant de l'isolation, il convient de consulter le support technique Knauf.


Dispositions particulières de mise en œuvre

Performance Feu :	Non
Performance acoustique :	Non
Autre :	DTA plafond extérieur Hydroproof BA13 9/22-1078_V1 valide du 21/02/23 au 31/12/25

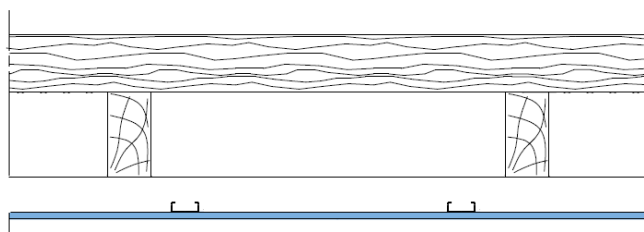

Cas sans isolant.

Lame d'air

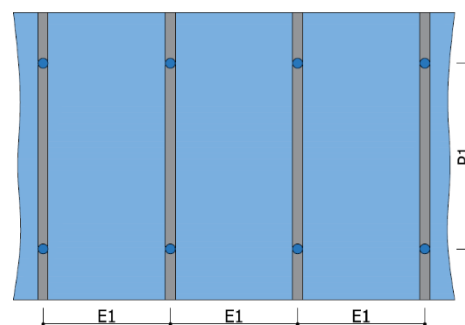

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.

PLAFOND EXTERIEUR SOUS CHARPENTE METALLIQUE, HYDROPROOF 1BA13



D152.fr_PKM_PLAFOND-EXTERIEUR-SOUS-CHARPENTE-MÉTALLIQUE.fr_F47-HYDRO_HYDROPROOF-1BA13


Annexe : Descriptif du système de butonnage.

Le système de butonnage a pour but d'assurer les propriétés en compression du système. La nécessité d'utilisation des boutons dépend de la hauteur de plénum et est définie dans la partie « type de suspensoir » des tableaux de dimensionnement.

Le système de butonnage est composé d'une tige filetée sur laquelle on enfle un tube en acier possédant les propriétés suivantes :

- Diamètre extérieur minimal : 20mm.
- Epaisseur d'acier minimale : 2mm.
- Revêtement galvanisé minimal Z275, selon la norme EN 10326 ou 0.55 microns selon la norme ISO 1461

Ce dispositif doit être choisi avec l'assistance de la société Knauf. Le moment quadratique de la section est au moins égal à 4700mm². Le tube doit être maintenu de part et d'autre de la tige filetée à l'aide d'écrous galvanisés possédant à minima les mêmes propriétés de galvanisation que le tube.

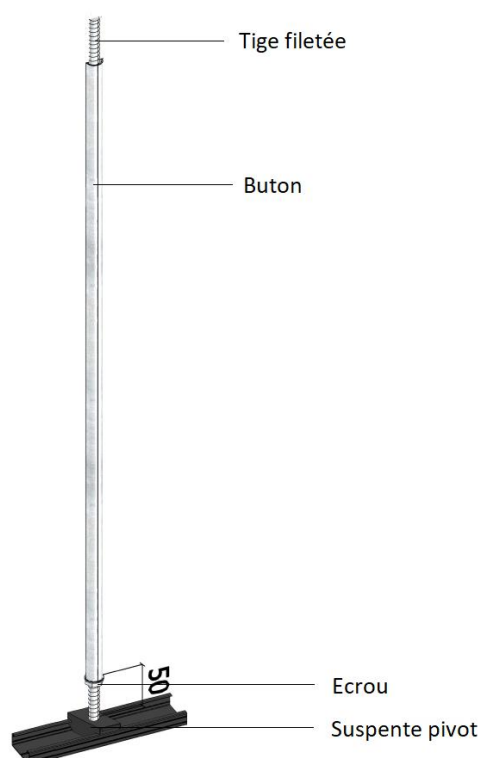

Knauf

Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE

Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.