

TECTOPANEL

MURS ET PLAFONDS NON DÉMONTABLES

- Installation simple et rapide
- Plaque bord B avec 4 bords biseautés
- Plaque à peindre laissant libre choix de la couleur

CARACTÉRISTIQUES :







- Panneaux à peindre
- Montage en mur ou en plafond
- Fixation par vis sur ossature en bois ou en acier
- Pas de jointolement des plaques
- Application possible de peinture sans perte sur le plan acoustique

DÉVELOPPEMENT DURABLE :


- Fabriqué avec 30% de plâtre recyclé
- 100 % recyclable



CARACTÉRISTIQUES

USINAGE DES BORDS	 BORD B, SUR LATTE EN BOIS Bord biseauté		 BORD B, SUR OSSATURE EN ACIER Bord biseauté	
	DÉCORS DES PERFORATIONS Également disponible sans perforations (Décor Regula)			
DIMENSIONS DES PERFORATIONS	 MICRO Carrées 3 x 3 mm Entraxe 8,33 mm	 GLOBE Rondes Ø 6 mm Entraxe 15 mm	 QUADRIL Carrées 12 x 12 mm Entraxe 30 mm	 TANGENT Oblongues 4 x 14 mm Entraxe 10/20 mm
	% DE PERFORATION	10,2 %	10,2 %	13 %
PERFORMANCE ACOUSTIQUE : α_w Avec plénum 65 mm, Avec laine minérale 50 mm	0,65	0,65	0,65	0,90
DIMENSIONS DES DALLES [mm]	Standard	600 x 600 x 12,5		
	Autres options	300-600 x 600-2400 x 12,5		
MASSE SURFACIQUE [kg/m ²]	7,70 - 9,90			
FINITION DES DALLES	Face avant : Surface en carton non-peinte Dos : Voile acoustique blanc			
DÉTAILS DU SYSTÈME	Montage sur des lattes en bois (min. 60 mm) ou en acier (min. 60 mm)			
CERTIFICATS	1) Déclaration environnementale de produit 2) Label « Danish indoor climate labeling » 3) Agréé UL selon R26164			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

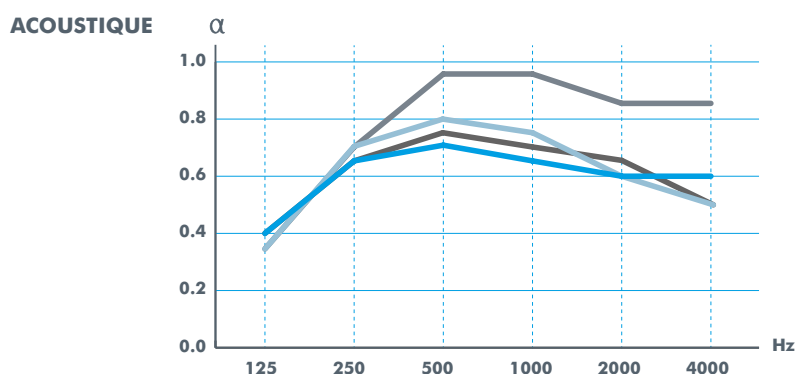

RÉACTION AU FEU

A2-s1, d0

QUALITÉ DE L'AIR

Amélioration de la qualité de l'air / Technologie Cleaneo.

CONDITIONS AMBIANTES

- 25°C, 70% HR, en constante.
- 30°C ; 90% HR, périodique.
- Températures jusqu'à 50°C.

PORTANCE

Max. 3 kg par m².

ROBUSTESSE

Plâtre fibré.

MICRO	0,40	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60
GLOBE	0,35	0,70	0,80	0,75	0,60	0,50
QUADRIL	0,40	0,65	0,75	0,70	0,65	0,50
TANGENT	0,35	0,70	0,95	0,95	0,85	0,85

CONSTRUCTION Plénum 65 mm et laine minérale 50 mm