


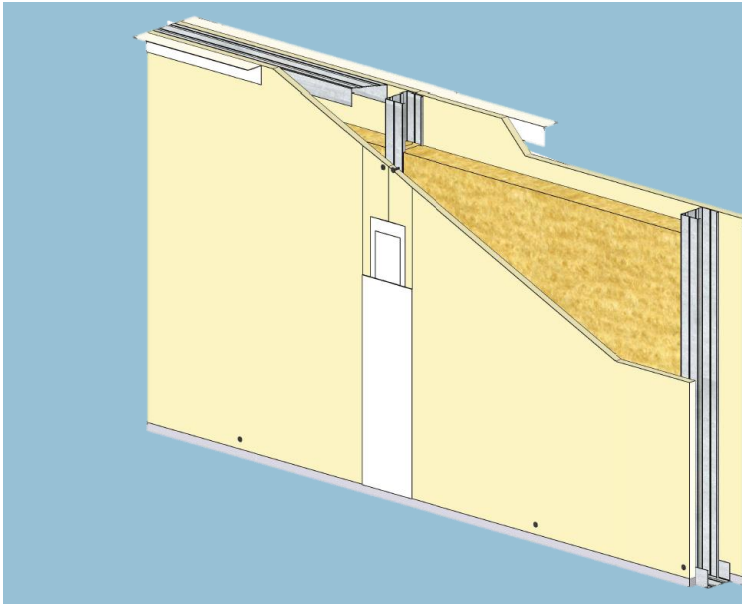

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 136/100 KNAUF KHD 18/900 A1

Fiche Technique Système

2021-09

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 136/100 KNAUF KHD 18/900 A1

W111.fr_CKM18-900-HD_A1-11.fr_136-100

Description du système

Les cloisons distributives KNAUF METAL 136/100 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KHD 18/900 A1 par côté, vissée sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 plaques KNAUF KHD 18/900 A1
- Montants M100/35 simple ou double, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf
- Vis Knauf XTN 23 ou 38

Documents de référence

Justificatifs Feu :

- 136/100 : Efectis EFR-18-004077

Justificatifs Acoustique :

136/100 : Estimation

Mise en œuvre conformément à :

DTA 9/12-974_V1 du 12.02.19 valide jusqu'au 30.10.25

Domaine d'emploi

Les cloisons distributives KNAUF METAL 136/100 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux intérieurs classés EA – EB

CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 136/100 KNAUF KHD 18/900 A1

W111.fr_CKM18-900-HD_A1-11.fr_136-100





Caractéristiques techniques

Type de cloison	136/100	
Type de plaque	KHD 18/900 A1	
Epaisseur totale (Ec) [mm]	136	
Vide interne (Vi) [mm]	100	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	2 x 18	
Type d'ossature	M70/35	
Poids cloison max. avec LM * [kg/m²]	39.60	
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	4,90
	400	6,05
Montants doubles -][	600	6,05
	400	7,00
Résistance au feu		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine minérale	/	EI 60
Avec laine minérale	100	EI 60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine minérale	/	37
Avec laine minérale	100	50

* Max = montants doubles entraxe 0.40m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Non

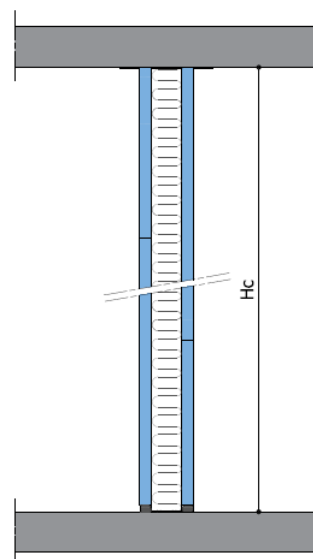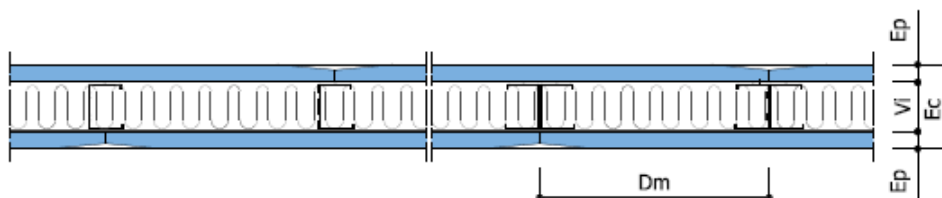

Knauf
Zone d'Activités – Rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
www.knauf.fr

SUPPORT TECHNIQUE
Tél : 0 809 404068
STK@knauf.com

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.