Décor Tangent / Bord Visona

Knauf Visona Tangent ne nécessite aucune entretoise et assure une démontabilité parfaite.
La mise en œuvre se fera sur double réseau d'ossature T24 :

- ossature primaire : porteurs T24 entraxe 1 200 mm avec suspentes tous les 1 200 mm
- ossature secondaire : porteurs T24 entraxe 400 mm, fixée sous l'ossature primaire par clips spéciaux. Clips DG 2,5 par m²
- la mise en œuvre d'un distanceur de 400 mm sur l'ossature secondaire tous les 2 400 mm garantira le bon écartement des porteurs 2 unités par m².

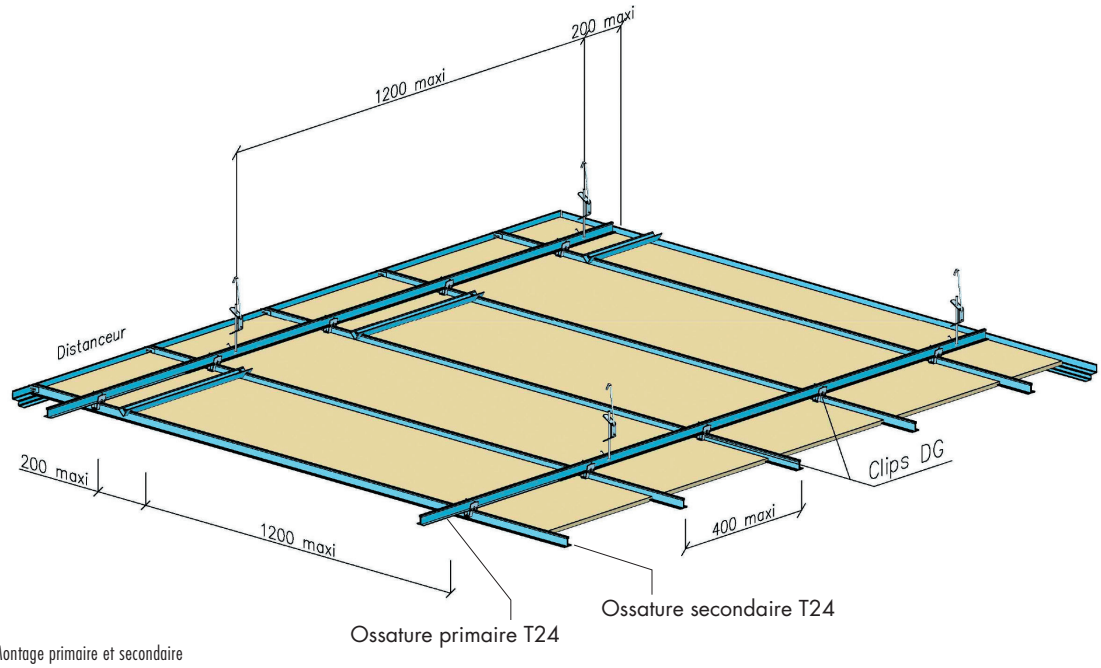

Montage primaire et secondaire

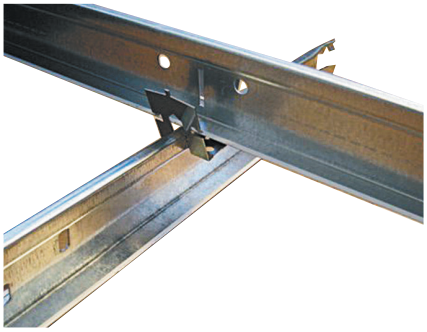

Clip DG

Système Visona

Décor Tangent / Bord Visona (suite)

La fixation de l'ossature primaire doit se trouver à 200 mm maximum du mur

Fixation du point de suspension

Fixation de l'attache de suspension

L'ossature primaire en T de 24 est montée perpendiculairement au sens des dalles. L'écartement entre porteurs est de 1 200 mm et l'ossature primaire est relevée de 48 mm par rapport à la cornière



Important : avant de fixer l'ossature secondaire il faut penser à placer les clips DG permettant la liaison / la fixation avec l'ossature primaire

L'ossature secondaire est fixée à l'ossature primaire grâce au clip DG

La fixation est assurée par pression sur le clip DG du bas vers le haut

Le maintien et l'écartement de l'ossature secondaire sont assurés par un distanceur (un distanceur tous les 2 400 mm maximum)

Mise en place des distanceurs qui sont posés parallèlement et à moins de 10 cm de l'ossature primaire

L'ossature secondaire T de 24 est mise en œuvre perpendiculairement à l'ossature primaire en respectant le calepinage