

CONTRE-CLOISON CC 118 KNAUF HYDROPROOF®



CONTRE-CLOISON CC 118 KNAUF HYDROPROOF®

CC hydrofuge pour locaux humides

Contre-cloison distributive Knauf Métal constituée de plaques à hydrofugation renforcée Knauf HydroProof BA18 et d'une ossature métallique en montants Knauf M48/35 à M100/40 ou Fourrure F47 à protection anti-corrosion renforcée selon le domaine d'emploi. Les parements peuvent être simples ou doubles selon l'exposition aux chocs. Le système est composé d'accessoires Knauf HydroProof spécifiques pour garantir la performance et la durabilité du système dans les domaines d'emplois visés.

> Description détaillée

Contre-cloisons avec montants Knauf HydroProof® BA18

Type de contre-cloison	CC 118							CC 218						
Type d'ossature	EB+ P	M48/35	M48/50	M62/35	M70/35	M90/35	M100/35	M48/35	M48/50	M62/35	M70/35	M90/35	M100/35	
	EB+ C et EC Partiel	M48/35	M48/50	M62/35	M70/40	M90/40	M100/40	M48/35	M48/50	M62/35	M70/40	M90/40	M100/40	
Nombre et épaisseur des plaques (mm)		Z275	Z275	Z275	Z276	Z275	Z275	Z275	Z275	Z275	Z276	Z275	Z275	
		1 x 18							2 x 18					
Hauteur maximale en m														
Montants doubles entraxe 0,90 m		2,20	2,40	2,55	2,75	3,20	3,40	2,60	2,85	3,10	3,30	3,85	4,10	
Montants doubles entraxe 0,45 m		2,65	2,85	3,05	3,30	3,80	4,05	3,10	3,40	3,70	3,95	4,55	4,85	
Résistance au feu														
1 Knauf HydroProof BA18		EI 30							-					
2 Knauf HydroProof BA18		-							EI 60					
codes web		HQ648Y							SPZWS7					

PV Feu : PV Efectis 07-A-425 Ext. 18/13

> Application

Réalisations de contre-cloisons dans les locaux classés :

- EA EB
- EB+ privatifs
- EB+ collectifs

Et dans les locaux classés en EC :

- Douches collectives de vestiaires de stade ou gymnase

+ Les plus

- Plaque légère, facile à découper comme à mettre en œuvre.
- Knauf HydroProof BA13 est une plaque Haute Dureté, garantissant la résistance nécessaire aux types de locaux visés
- Procédé visé par une ATEX du CSTB
- Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l'enduit prêt à l'emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof
- Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides

> Caractéristiques techniques

Contre-cloisons avec montants - parement simple Knauf HydroProof BA18/900

Type de contre-cloison	CC 118
Type de plaque	HydroProof® BA18
Type d'ossature	M62/35
Largeur des plaques (mm)	900
Épaisseur totale (mm)	-
Nombre et épaisseurs de plaques	1 x 18
Poids cloison max. sans LM (kg/m²)-	-
Hauteur maximale en m	
Montants simples entraxe 0,60 m	-
Montants simples entraxe 0,40 m	-
Montants doubles entraxe 0,90 m	2,55
Montants doubles entraxe 0,45 m	3,05
Résistance au feu	
HP BA18/900	EI60

Indice d'affaiblissement acoustique

Épaisseur fibre minérale

-

$R_w + C$ en dB avec fibre minérale

-

$R_w + C$ en dB sans fibre minérale

-

Résistance au feu : EI 60 – PV Efectis EFR-18-000482 extension 07-A-425



KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49


RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

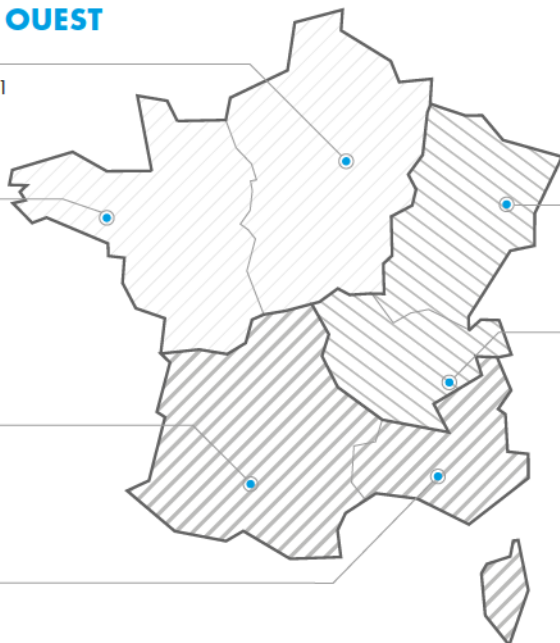

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)