CONTRE-CLOISON CC113 KNAUF HYDROPROOF®

CONTRE-CLOISON CC113 KNAUF HYDROPROOF®

CC hydrofuge pour locaux humides

Contre-cloison distributive Knauf Métal constituée de plaques à hydrofugation renforcée Knauf HydroProof BA13 et d'une ossature métallique en montants Knauf M48/35 à M100/40 ou Fourrure F47 à protection anti-corrosion renforcée selon le domaine d'emploi. Les parements peuvent être simples ou doubles selon l'exposition aux chocs. Le système est composé d'accessoires Knauf HydroProof spécifiques pour garantir la performance et la durabilité du système dans les domaines d'emplois visés.

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

> Description détaillée

Dispositions et parements selon exposition aux choc

TYPES DE LOCAUX (§ 5.2 DTU 25.41)	CONSTITUTION MINIMALE DU PAREMENT	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Cas A : logements privatifs et parties privatives des logements collectifs ainsi que dans les bureaux où les chocs d'occupation ne sont pas supérieurs à ceux des logements	1 Knauf HydroProof BA 13	Cloison et contre-cloison : si finition carrelage, entraxe limité à 0,40 m
Cas B : locaux autres que ceux visés dans le cas A	2 Knauf HydroProof BA 13	

Contre-cloisons avec montants Knauf HydroProof® BA13

TYPE DE CONTRE-CLOISON		CC 113				
Type d'ossature	EB+ P	M48/35	M48/50	M70/35	M90/35	M100/35
	EB+ C et EC Partiel	M48/35 Z275	M48/50 Z275	M70/40 Z276	M90/40 Z275	M100/40 Z275
Nombre et épaisseur des plaques (mm)		1 x 13				
Hauteur maximale en m						

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

TYPE DE CONTRE-CLOISON	CC 113				
Montants simples entraxe 0,60 m	2,00	2,15	2,45	2,85	3,05
Montants simples entraxe 0,40 m	2,20	2,35	2,70	3,15	3,35
Montants doubles entraxe 0,60 m	2,40	2,55	2,95	3,40	3,65
Montants doubles entraxe 0,40 m	2,65	2,80	3,25	3,80	4,00

> Application

Réalisation de contre-cloisons KM dédiées aux locaux humides à usage privatif et collectif, ainsi qu'aux locaux très humides selon leurs conditions de lavage.

- EB+ privatifs
- EB+ collectifs

Et dans certains locaux classés en EC (hors lavage haute pression) :

- Douches collectives de vestiaires de stade ou gymnase

+ Les plus

- Plaque légère, facile à découper comme à mettre en œuvre.
- Knauf HydroProof BA13 est une plaque Haute Dureté, garantissant la résistance necessaire aux types de locaux visés
- Procédé visé par une ATEx du CSTB
- Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l'enduit prêt à l'emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof
- Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides

> Caractéristiques techniques

LONGUEUR : 2,60 ou 3,00 m
LARGEUR : 1 200 mm
ÉPAISSEUR : 12,5 mm
MISE EN OEUVRE : principe de mise en œuvre selon DTU 25.41
Bande à joint Knauf HydroProof : fibre de verre non tissée - 50 mm x 25 m
Enduit Knauf Proplak HydroProof : enduit prêt à l'emploi - seau de 20 kg
Vis Knauf HydroProof TTPC : TTPC 25
Montant Knauf Z275 :

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

M48/35 long 2,60 - 3,00 m
M70/40 M90/40 - M100/40 long. 4,00 m
M62/35 long. 3,00 - 4,00 m
Fourrure Knauf F47 Z275 : longueur 3,00 m

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

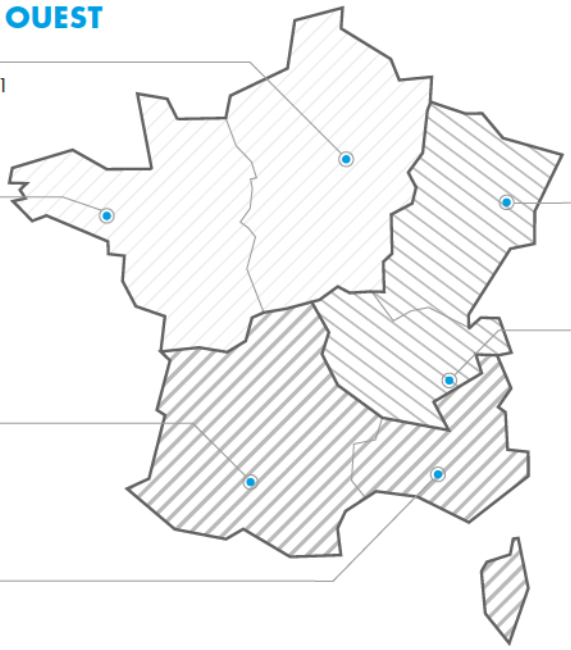

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

droproof®
EAR
n permanente, les
ont donnés à titre