MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - AMFIPANEL

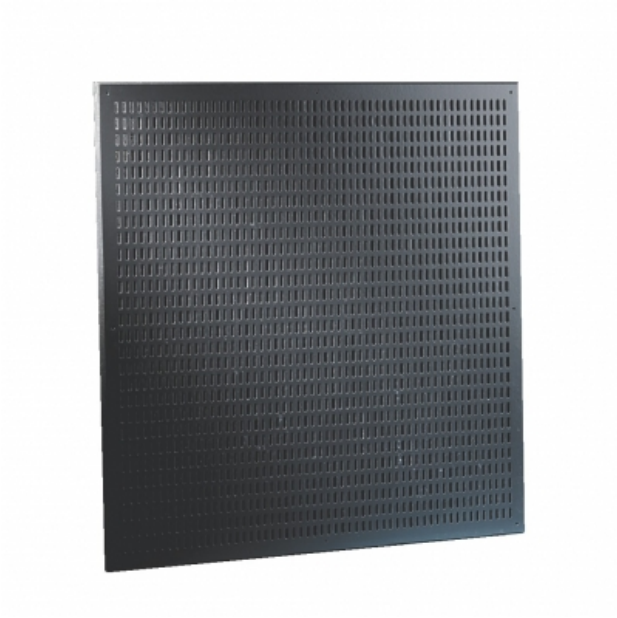

MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - AMFIPANEL

Acoustique renforcée sans joints

Solution d'habillage acoustique faite de panneaux peints et disposant de la perforation Knauf Tangent.

Elle dispose de remarquables propriétés de diffusion sonore qui empêchent tout écho et assurent un confort acoustique optimal.

> Description détaillée

PLAQUE PEINTE EN USINE

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

TYPE DE BORD

- Bord B (bords biseautés)

DÉCOR DISPONIBLE

- Tangent, 4 x 14 mm, entraxe 10/20 mm

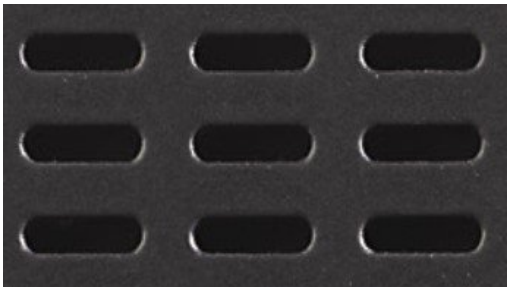

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Selon mesures laboratoire DELTA - Danemark.

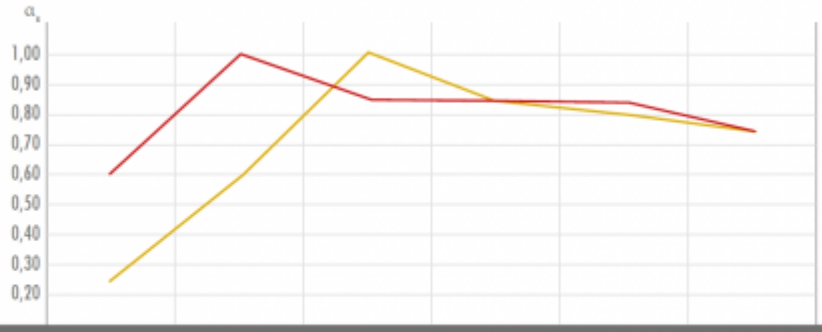

Plénum 85 mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	α_w
LM 50	0,25	0,60	1,00	0,85	0,80	0,75	0,85
Plénum 135 mm							
LM 100	0,60	1,00	0,95	0,95	0,85	0,75	0,90

CONDITIONNEMENTS :

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Nombre de plaque / colis	Nombre m² / colis	Nombre de colis par palette	m² / palette
Amfipanel	600	600	12,5	8	2,88	18	51,84
	900	600	12,5	4	2,16	18	38,88

> Application

- Salles de cinéma
- Auditoriums, amphithéâtres

+ Les plus

- Surface peinte en noir
- Robuste
- Peu salissant et facile à nettoyer

> Caractéristiques techniques

DIMENSIONS STANDARD :

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- 600 x 600 x 12,5 mm

BORD DISPONIBLE : Bord B (bords biseautés)
COULEUR : surface peinte en noir RAL 9001
TAUX DE PERFORATION : 22,9 %
PERFORATIONS : Oblongues 14 x 4 mm
PERFORMANCES ACOUSTIQUES :

- Plénum 85 mm et laine minérale de 50 mm : α_w = 0,85
- Plénum 135 mm et laine minérale de 100 mm : α_w = 0,90

Selon mesures laboratoire DANOlab – Danemark
RÉFLEXION À LA LUMIÈRE : 5,5 %
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0
NETTOYAGE :
Dépoussiérage au plumeau ou à l'aspirateur.
Élimination des taches avec un chiffon humide.
Supporte le nettoyage ordinaire et les détergents neutres.
MISE EN OEUVRE : Pose bord à bord par vissage (usinage grain d'orge). Mise en oeuvre par vissage sur tasseau bois. Voir onglet mise en oeuvre.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

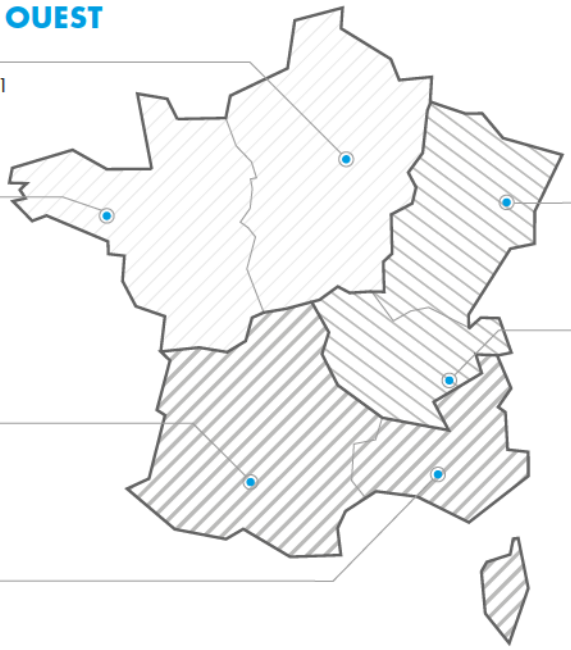

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)