

MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL **REGULA**



MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE -**CONTRAPANEL REGULA**

Haute résistance aux chocs

Contrapanel est une plaque de plâtre surdensifiée perforée avec une contre-face renforcée, un voile acoustique Danotex et un revêtement en papier mélaminé

Contrapanel est une plaque robuste qui assure un confort acoustique.

Sa mise en oeuvre s'effectue bord à bord, sans enduit à joint avec des vis à tête blanche.

Possibilité d'associer à une mise en oeuvre murale.











Description détaillée

SPÉCIAL SALLES DE SPORT HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS









DÉCOR DISPONIBLE

• Regula R



• Détail du montage sur cavalier CD 60






Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon perma


indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



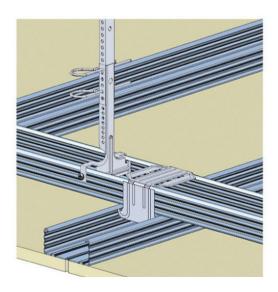



ABSORPTION ACOUSTIQUE

Selon mesures laboratoire DELTA (G1F) et DANOlab (R) - Danemark.

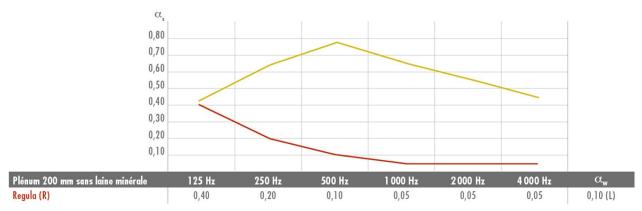



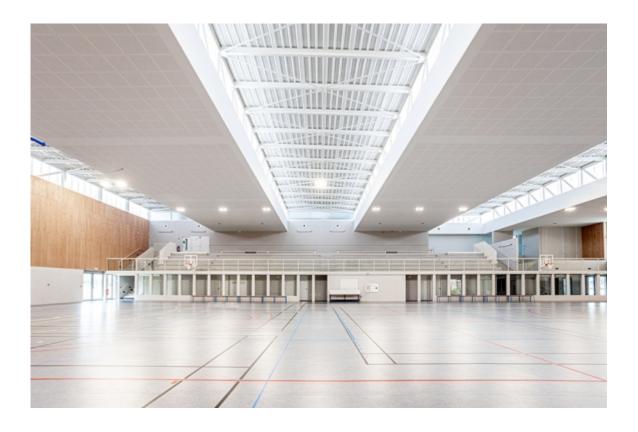

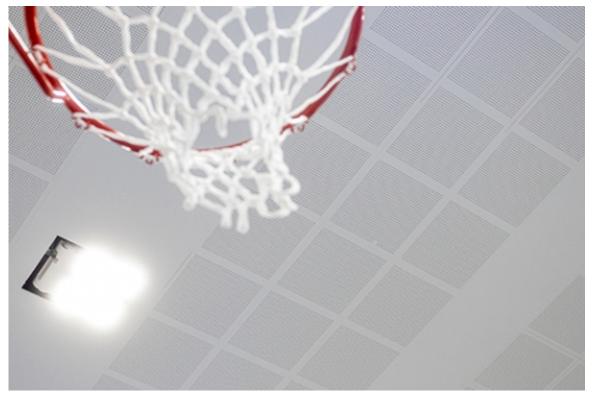

CONDITIONNEMENT



MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL REGULA



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de plaque / colis	Nombre m²/colis	Nombre de colis / palette	m²/palette
1 200	600	12,5	50	36	1	36
1800	600	12,5	50	54	1	54
2 400	600	12,5	50	72	1	72

> Application

Idéal pour les salles de sport et tous les locaux exposés aux chocs, Contrapanel est à la hauteur des exigences les plus strictes.

Contrapanel résiste aux jets de ballons de handball lancés à 16,5 m/s soit 60 km/h.

+ Les plus

- Haute résistance aux chocs
- Lavable à l'éponge
- Confort acoustique
- Démontabilité ponctuelle pour un accès simplifié
- Pose à sec : ni enduit, ni peinture
- Pose facile et isolation thermique avec le système Easy Click CD60

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS:

• 1 200 x 600 mm

ÉPAISSEUR: 12,5 mm MASSE SURFACIQUE:

• Dalle perforée: 8,5 kg/m²

• Dalle pleine: 9,4 kg/m²

PERFORMANCE ACOUSTIQUES:

- α_w= 0,70 (L) (avec laine minérale)
- α_w= 0,60 (L) (avec laine minérale)







• pour le globe G1F selon AC14-26051

RÉACTION AU FEU: B-s1,d0

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ: 90 % HR, 30 °C

RÉFLEXION À LA LUMIÈRE: 77,2 %

QUANTITATIF ESTIMATIF:

Knauf Danoline Contrapanel

Montage en contre-cloison - Entraxe CD 60 secondaire : 200 mm

Produits	Unité	1 200 x 600	1800 x 600	2 400 x 600
Profilés CD 60	ml	5,6	5,6	5,6
Rail UD60	ml	Voir périphérie		
Suspente U DH	pièce	1,3	1,3	1,3
Éclisse CD 60	pièce	1,5	1,5	1,5
Cavaliers de liaison droits CD 60	pièce	5,5	5,5	5,5
Vis à tête blanche	pièce	27,8	275,9	25

Les plafonds de la gamme Knauf Danoline doivent impérativement :

- être stockés à l'intérieur
- être protégés de l'humidité directe
- être stockés dans des conditions d'humidité inférieures à 70 % RH
- être protégés contre tout choc et impact
- être stockés à des températures inférieures à 50 °C

	Unité	Porteurs tous les 600	Porteurs tous les 1 200		
		Dalle 600 x 600	Dalle 600 x 600	Dalle 1 200 x 600	Visona® 400
Plafond	m²	1,05	1,05	1,05	1,05
Porteurs	ml	1,75	0,9	0,9	3,7
Entretoises 1 200	ml	-	1,75	1,75	.
Entretoises 600	ml	1,75	0,9	.	.
Suspente	pièce	1,10	0,7	0,7	0,7
Cornière de rive	ml	0,40	0,40	0,40	0,40
Clips DG	pièce	-) <u>-</u>	<u>-</u>	2,5
Distanceur 400	pièce	\ <u>-</u>	. .	<u>-</u>	2,0
Contrapanel					



MUR ET PLAFOND NON DÉMONTABLE - CONTRAPANEL REGULA




Montage plafond - Entraxe CD60 secondaire: 200 mm

Produits	Unité	1 200 x 600	1800 x 600	2 400 x 600
Profilés CD 60	ml	4,6	4,6	4,6
Cornière UD 28 x 27) <u>-</u>	.		
Éclisse CD 60	pièce	1,1	1,1	1,1
Tête de suspente réglable	pièce	1,3	1,3	1,3
Pied de suspente réglable CD 60		1,3	1,3	1,3
Goupille	pièce	2,6	2,6	2,6
Cavaliers de liaison droits CD 60	pièce	3,3	3,3	3,3
Vis à tête blanche	pièce	22,2	20,4	19,4



KNAUF PROCHE DE VOUS

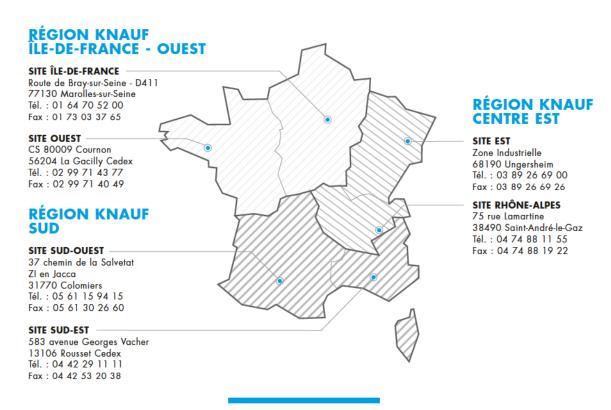

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN: 06 18 42 62 64 Dépts: 75 (est), 77, 93, 94, 59 Kamélia HALHALI: 06 30 74 28 96 Dépts: 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44 Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85 Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84 François DASSÉ : 06 07 64 71 59 Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64 Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél.: 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

