# DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLES KNAUF DANOLINE – DÉCOR MICRO BORD CORRIDOR

## DALLE DE PLAFOND DÉMONTABLES KNAUF DANOLINE - DÉCOR MICRO BORD CORRIDOR

Décor Micro

La gamme Danoline permet la réalisation de plafonds acoustiques et décoratifs, composés de dalles en plâtre contre-facées d'un voile en fibre végétale absorbante.
De quoi garantir une excellente absorption acoustique et une très bonne protection contre la poussière.

Le décor Micro propose une perforation carrée de dimensions 3 x 3 mm, entraxe 8,33 mm, complétée au dos de la dalle d'un voile absorbant à base de fibres végétales.
Les cotes des zones non perforées varient en fonction de l'usinage de bord choisi.

## > Description détaillée

### TYPES DE BORDS

- Corridor





Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

## TYPES DE PERFORATIONS

M1




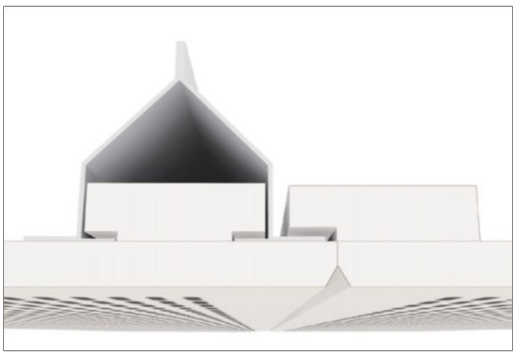

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

## > Application

- Constructions neuves ou réhabilitation
- Locaux soumis à contraintes spécifiques : absorption acoustique, esthétique de surface, isolation thermique, résistance au feu, hygiène
- Équipements éducatifs ou sociaux : locaux scolaires, salles polyvalentes, salles de spectacles ou de concerts
- Locaux industriels et commerciaux (bureaux, salles de réception)
- Constructions hôtelières, de loisirs, salles de sports, gymnases
- ERP et lieux publics (aéroports, gares)
- Plafonds intérieurs

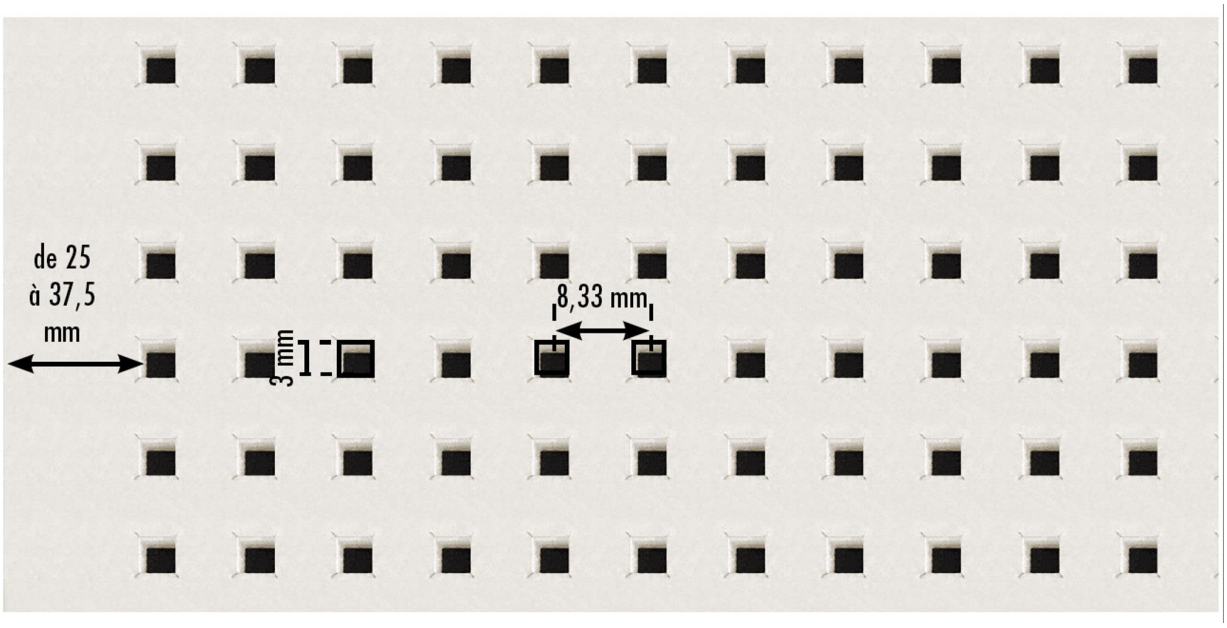

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

## + Les plus

- Design discret
- Idéal pour les plafonds en couleur
- Pose facile et rapide avec le Corridor (couloir)

## > Caractéristiques techniques

**DIMENSIONS :**

- 1 200 x 400 x 9,5 mm
- 1 800 x 400 x 9,5 mm
- 2 400 x 400 x 9,5 mm

**PERFORATION MICRO-CARRÉE :** 3 x 3 mm - Entraxe 8,33 mm
**COULEUR :** blanc RAL 9003 mat
**MASSE SURFACIQUE :** de 7,80 à 8,70 kg/m²
**TAUX DE PERFORATION :** de 10,2 à 10,7 %
**PERFORMANCE ACOUSTIQUE :** $\alpha lpha_w$ de 0,60 à 0,65 (H)
**RÉACTION AU FEU :** A2-s1,d0
**RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ :** 90 % HR, 30 °C
**RÉSISTANCE MÉCANIQUE / DÉFLEXION :** selon la norme EN 13964

- classe 1/A/sans charge : Corridor
- classe 2/B/sans charge : Corridor
- classe 2/A/30N : Corridor

**RÉFLEXION À LA LUMIÈRE :** 72,1 %
**MISE EN OEUVRE :** Selon DTU 58.1



Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

# KNAUF PROCHE DE VOUS

## RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

**SITE ÎLE-DE-FRANCE**
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

**SITE OUEST**
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49



## RÉGION KNAUF SUD

**SITE SUD-OUEST**
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

**SITE SUD-EST**
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

## RÉGION KNAUF CENTRE EST

**SITE EST**
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

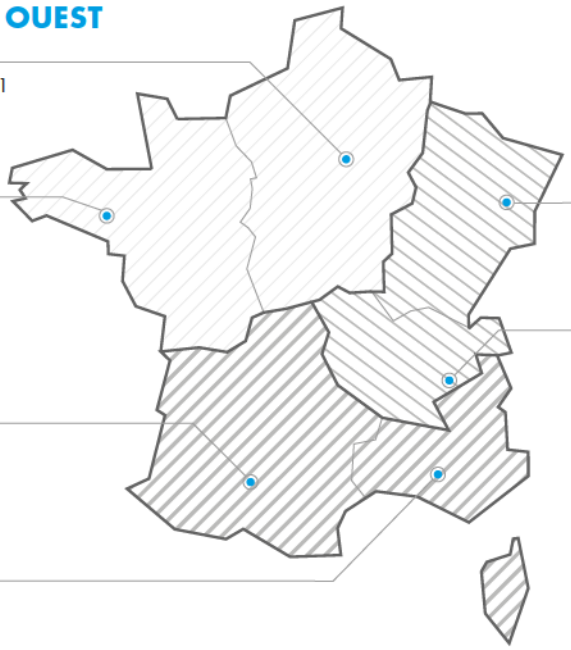**SITE RHÔNE-ALPES**
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

**KNAUF PRESCRIPTION**
**NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.**

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

**KNAUF BUILDING SERVICES**
**UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL**
Tél. : 03 89 72 11 06

## KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

**WWW.KNAUF.FR**

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)


n permanente, les
ont donnés à titre