

KNAUF SILK 1H - ENDUIT À JOINT À PRISE TRÈS RAPIDE



KNAUF SILK 1H - ENDUIT À JOINT À PRISE TRÈS RAPIDE

Enduit à prise

Knauf Silk innove avec sa gamme d'enduits à joint à prise : un grain extra fin inférieur à 100 microns, un glissant parfait, un très bon retour à zéro, une finition lisse et soyeuse. Un fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre).


Sac de 20 kg pour un rendement supérieur au sac de 25 kg

> Description détaillée

LES SYSTEMES KNAUF

Pour un traitement des joints garanti dans le temps, optez pour un système complet :

- Ossatures
- Plaques
- Vis
- Bandes à joints
- Enduits Knauf Silk

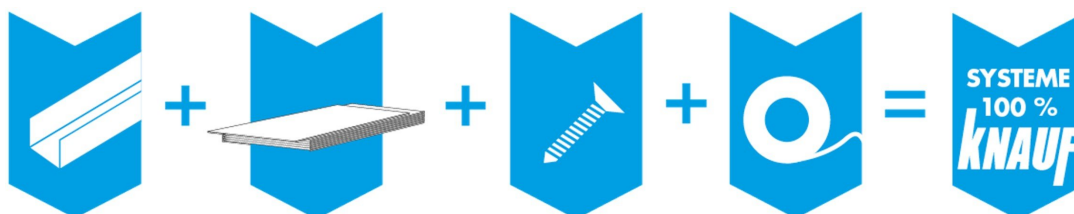

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l'objet d'un Avis Technique conformément à nos recommandations.

La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.

Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit, le marquage "K" doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

| Produits | Knauf SILK 1h |
|-----------------------------|-------------------|
| | Prise très rapide |
| Classification EN 13963 | 3B |
| Temps d'utilisation | 1 h |
| Délai pour 2ème passe | 2 h |
| Nature | Poudre |
| Conditionnement | 20 kg |
| Stockage au sec et hors gel | 12 mois |
| Température limite d'emploi | ≥ 5 °C |

> Application

- Petits chantiers
- Fin de chantiers

+ Les plus

- **PLUS PRODUCTIF :**
Fort taux de gâchage (16 à 17 litres d'eau pour 20 kg de poudre)
- Plus de surface traitée avec 20% de produit en moins
- Un produit qui se conserve 12 mois au lieu de 9 mois pour un enduit classique (pour les sacs de 20 kg)
- **PLUS FACILE À UTILISER :**
Grain inférieur à 100 microns
- Un "glissant" parfait pour un meilleur confort d'application
- Un très bon retour à zéro pour moins de ponçage et une finition lisse et soyeuse pour limiter les reprises quel que soit l'enduit Knauf SILK utilisé.

Sac de 20 kg au lieu de 25 kg habituellement
- Pénibilité d'approvisionnement chantier réduite, moins de poids transporté et de manutention
- + 10 m² avec 5 Kg de produit en moins : avec 20 kg de Knauf SILK et 16 à 17 litres d'eau, obtenez 36-37 kg de pâte et réalisez 85m², quand un sac d'enduit classique classique de 25 kg mélangé à 11 ou 12 litres d'eau ne vous permettrait de réaliser que 75 m² de surface. En date du 1^{er} Janvier 2016.)

Conservation d'1 an grâce à un packaging breveté et une résistance aux crevaisons et aux pluies accidentelles

> Caractéristiques techniques

CONDITIONNEMENT : sac de 20 kg
CONDITION D'EMPLOI T°C : ≥ 5°C
DURÉE DE STOCKAGE À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ : 12 mois
APPLICATION MANUELLE : oui
APPLICATION MÉCANIQUE : non
GÂCHAGE : 16 à 17 litres
DOMAINES D'EMPLOI : petits chantiers et fins de chantiers - redoublement du joint dans la 1/2 journée.
SPÉCIFICATION PRODUITS : Collage enrobage et excellent en finition
TEMPS D'UTILISATION : 1 h
TEMPS DE REDOUBLEMENT : 2 h
TEMPS AVANT MISE EN PEINTURE : 7 jours conformément au DTU 25.41
RENDEMENT EN m² : environ 85 m²
RENDEMENT EN g/ml : environ 150 g/ml joint

> Knauf à votre écoute**SUPPORT
TECHNIQUE****au service des Professionnels****STK@knauf.com****0 809 404068****Service gratuit
+ prix appel**

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous**Site ÎLE-DE-FRANCE**

Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

**Site EST**

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38