KNAUF PROPLAK HYDRO - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI

KNAUF PROPLAK HYDRO - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI

Jointoiement

L'enduit de **jointoiement** et de **finition** prêt à l'emploi pour plaques de plâtre hydrofugées.

Enduit de séchage vert, lisse et fin, de très bonne adhérence.

> Description détaillée

Éco-conception : 15 litres d'eau économisés par seau !

Une méthode de production optimisée avec l'ajout, en fin du cycle de production seulement, du colorant vert et l'homogénéisation de la coloration de la pâte lors du malaxage déjà systématique avant utilisation, permet de réduire la quantité d'eau utilisée lors de la fabrication de 15 litres environ par seau ! C'est ainsi près de 500 litres d'eau économisés par palette de 33 seaux.
À l'ouverture du seau, l'enduit sera blanc (La pâte était uniformément verte auparavant). C'est au moment du malaxage, que la pâte s'homogénéisera et prendra sa couleur verte.

> Application

Sur tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

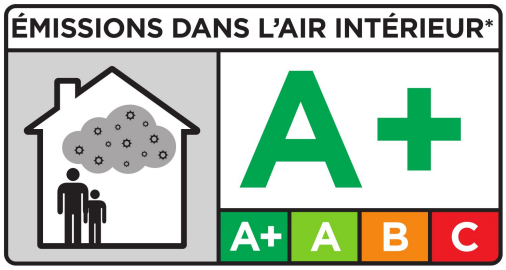

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+ Les plus

- Eco conception : 15 L d'eau économisés par seau
- Enduit de couleur verte identique aux plaques de plâtre hydrofugées : pas d'erreur sur l'enduit à utiliser
- La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support
- En association avec une KH13, Proplak Hydro évite la mise en oeuvre d'un SPEC sous carrelage en EB+ privatif

> Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau
REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à coeur
PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220
NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau
CONDITIONNEMENT :

- par seau de 25 kg (palette de 33 seaux)
- par seau de 5 kg (palette de 60 seaux)

CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive
Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)
Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42
NORME : NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage) Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42
RÉACTION AU FEU : A2-s1, d0
DOMAINES D'EMPLOI :
Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

TRAITEMENT DES JOINTS : manuel

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

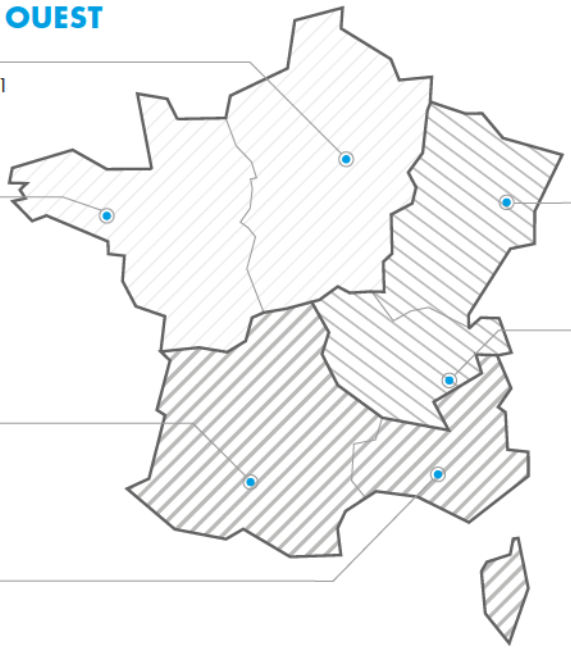

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

à l'emploi
?2W
n permanente, les
ont donnés à titre