KNAUF PROPAINT® DUST CONTROL - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

KNAUF PROPAINT® DUST CONTROL - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

Préparation des supports

L'enduit allégé pour l'enduisage des plaques de plâtre avec la technologie Dust Control (empoussièrement contrôlé)

Enduit allégé de séchage blanc, mat, lisse et fin après séchage et de très bonne adhérence.

Nouveaux seaux fabriqués à partir de matière recyclée.

> Description détaillée

FORMULATION EXCLUSIVE BREVETÉE DUST CONTROL*
Poussière lourde : les particules n'accrochent pas au support, ne restent pas en suspension et tombent directement en pied de cloison. Les poussières moins volatiles rendent les systèmes de ponçage avec aspiration beaucoup plus performants.

> Application

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)
- NF DTU peinture 59.1

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

+ Les plus

- Sans poussière volatile au ponçage
- Idéal pour les travaux en milieu occupé
- Enduit allégé, meilleur rendement
- Peut être utilisé pour le traitement des joints en deux interventions : manuel ou mécanique
- Légèrement dilué, idéal pour une utilisation mécanisée en traitement des joints, de l'enduisage et du ratissage des plaques de plâtres
- Passe de finition et enduisage complet du support en même temps grâce au très faible retrait

> Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau
REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit
RECOUVREMENT : après séchage complet, par tout type de préparation, impression, peinture
PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220
NETTOYAGE DE L'OUTIL : à l'eau
CONDITIONNEMENT : par seau de 20 kg / 17 l (palette de 33 seaux)
CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive
NORME : norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

> Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT : 1 l/m² d'ouvrage surfacé par mm d'épaisseur
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
- Hygrométrie : < 65 %

PONÇAGE :

- Ponçage : très facile
- Grain : de 180 à 220

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée.
Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

POUR L'ENDUISE : Déposer une couche d'enduit régulière, ferrer avec un outil adapté, égrener après séchage. Idéal pour la finition des joints et l'enduisage en une seule passe.
POUR LE PONÇAGE : utiliser le kit Ergoliss.

BANDE À JOINT EN 2 INTERVENTIONS :

- Coller la bande et laisser sécher
- charger et lisser.

COMPATIBILITÉ DES ENDUITS : Compatible avec l'ensemble des enduits de séchage de la gamme PROPAINT

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf.fr

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

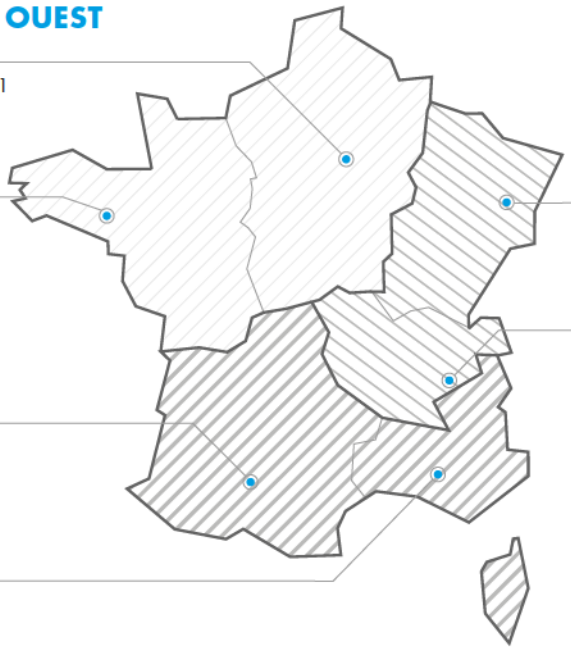

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

à l'emploi
X5Y
n permanente, les
ont donnés à titre