KNAUF PROPAINT® LISSAGE - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

KNAUF PROPAINT® LISSAGE - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

Préparation des supports

L'enduit allégé de lissage et de préparation de support prêt à l'emploi.
Enduit de lissage gris qui permet de bien identifier la zone de travail.
Blanchit au séchage.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

> Application

Tous supports du bâtiment selon la norme NF XP T 30-608 :

- Béton banché, béton cellulaire
- Enduits ciment
- Carrobric
- Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre
- Fonds anciens peints, rayés et dégraissés
- Toile de verre : en 2 passes sur toile de verre "rayée", dégraissée et exempt de poussières

+ Les plus

- Enduit allégé à fort pouvoir couvrant, prêt à l'emploi

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Facile à poncer
- Tous supports du bâtiment
- Application à l'airless, au rouleau ou à la lisseuse

> Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau
REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit
RECOUVREMENT : après séchage complet, par tout type de préparation, impression, peinture
DÉCORATION : après impression, selon réglementation
RÉSISTANCE À LA DÉTREMPE : parfaite, hors papier vinyle
PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220
NETTOYAGE DE L'OUTIL : à l'eau
CONDITIONNEMENT : par seau de 20 kg / 17 l (palette de 33 seaux)
CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

NORMES, CLASSIFICATIONS, RÉGLEMENTATION :

- famille III classe 2 selon NF T 36-005
- enduit de peinture pour travaux intérieurs
- conforme à la norme NF T 30-608

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

> Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT :

- 1 l/m² d'ouvrage surfacé par mm d'épaisseur
- Jusqu'à 3 mm par couche
- Nombre de couches selon besoin

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
- Hygrométrie : < 65 %

PONÇAGE :

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Ponçage : très facile
- Grain : de 180 à 220

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

APPLICATION :

- Manuelle : au rouleau (type acrylique - fil bleu) ou à la lisseuse (lisseuse idéalement adaptées)
- Mécanique : Airless type Graco Mark 5, Titan Speeflo ou Wagner HeavyCoat 950

POUR LES SUPPORTS :

- **rugueux** (béton cellulaire, plaque ciment, plaque technique) : 1 passe non lissée + 1 passe lissée, sécher
- **débuller** 1 passe non lissée + 1 passe lissée
- **anciens** (fond peint, toile de verre, enduit/crépi) : ponçage, époussetage, impression et enduit

POUR LE PONÇAGE : utiliser le kit Ergoliss.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

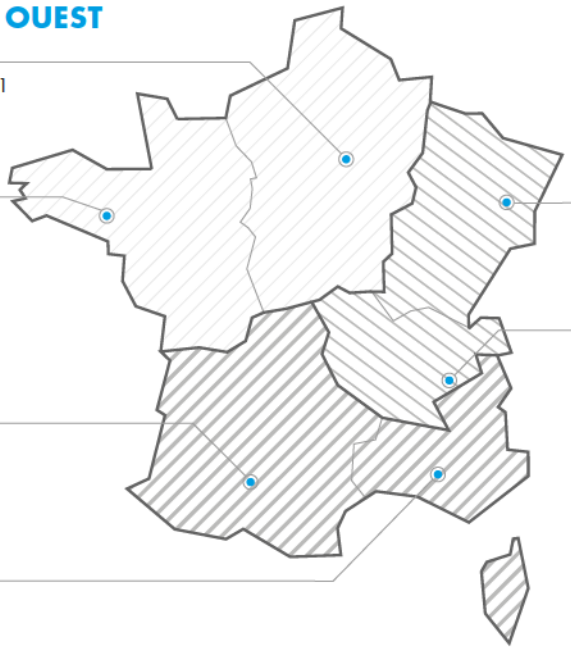

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

à l'emploi
NY4
n permanente, les
ont donnés à titre