KNAUF PROPAINT® FINE FINISH - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

KNAUF PROPAINT® FINE FINISH - ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

Jointoiement

L'enduit fin multifonction (pour le ratissage des plaques de plâtre) pour professionnels.
Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.

Nouveaux seaux fabriqués à partir de matière recyclée.

> Application

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)
- NF DTU peinture 59.1

+ Les plus

- Enduit multifonction pour le peintre. Finition très blanche facile à poncer.
- Un seul enduit idéal pour le ratissage fin tous supports du bâtiment et la finition des joints.
- Utilisation manuelle (spatule ou rouleau) et airless
- Dilué, peut servir à blanchir un support, éventuellement au rouleau ou à l'airless
- Support neuf ou ancien dégraissé exempt de poussières

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

> Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau
REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à coeur
PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220
NETTOYAGE DE L'OUTIL : à l'eau
CONDITIONNEMENT : par seau de 25 kg (palette de 33 seaux)
CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive
CONFORME À LA NORME NF EN 13-963-classe 3A (enduit mixte à séchage)
RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

> Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT : Environ 550 g/m² d'ouvrage
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
- Hygrométrie : < 65 %

PONÇAGE :

- Ponçage : très facile
- Grain : de 180 à 220

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée. Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

Idéalement adapté sur couche fine, l'enduit peut se travailler en plusieurs couches si nécessaire.

RATISSAGE : Pour un ratissage fin, l'enduit peut être déposer au rouleau après dilution maximum 1 l d'eau par seau. Puis serrer sans attendre à l'aide des lisseuses Parfait Lisse.
POUR LE PONÇAGE : utiliser le kit Ergoliss.
BANDE À JOINT EN 3 INTERVENTIONS :

- Coller la bande et laisser sécher
- Enrober la bande et laisser sécher
- Passe de finition

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf.fr

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

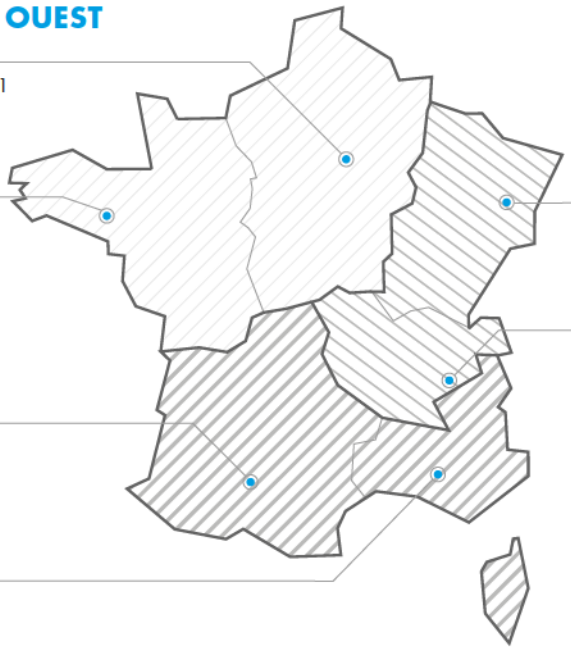

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

à l'emploi
EQA
n permanente, les
ont donnés à titre