

KNAUF HOURDIVERSEL C / SE ET C+ / C+ SE

KNAUF HOURDIVERSEL C / SE ET C+ / C+ SE


Entrevous isolant

L'entrevous Knauf Hourdiversel C / C SE et C+ / C+ SE est un entrevous isolant à fond plat ou évidé découpé dans des blocs de Knauf Therm Th36 standard ou SE (Self Extinguible) conformes à la norme NF EN15037-4+A1:2013.

Les versions "+" comportent une fente brevetée en forme de T.

Dans le cas d'une pose sous poutrelle de talon supérieur à 95 mm de large, il apparaîtra une ouverture du joint entre les sous-faces des entrevous.

Cette ouverture est purement esthétique, la performance thermique étant conforme au certificat CSTBat.

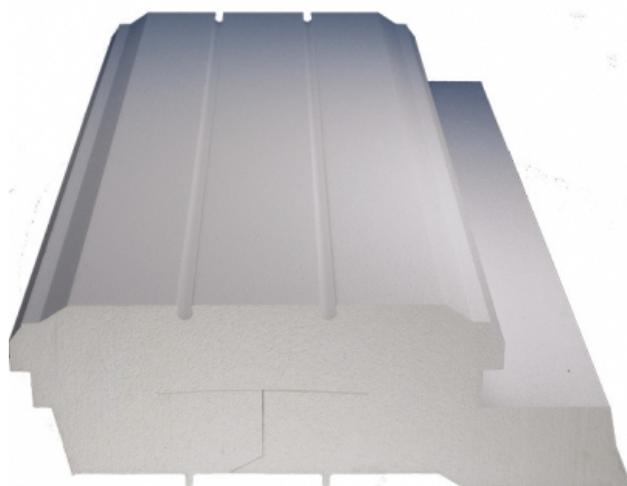

PERFORMANCES CERTIFIÉES

KNAUFHQE®

CHANTIER PROPRE

KNAUFHQE®

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

KNAUFHQE®


PRODUIT RECYCLABLE

KNAUFHQE®



> Description détaillée

GAMME

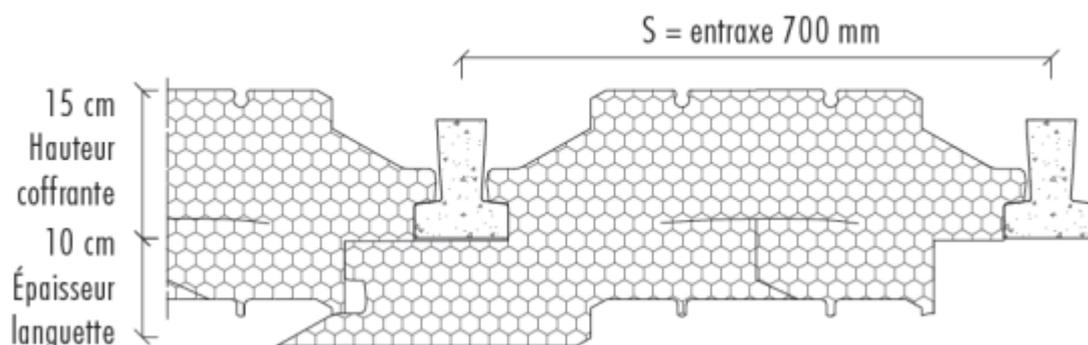


Knauf Hourdiversel C / SE et C+ / C+ SE




Nomenclature de désignation des entrevousKnauf Hourdiversel **B23 LC1510+ SE Reh.LC50****B** : classe énergétique**23** : Valeur de Up**L** : Entrevous entraxe Large ≈ 700 mm**C** : Entrevous compatible avec rehausse clipsables**15** : Hauteur coffrante soit 15 cm**10** : épaisseur de la languette, soit 10 cm**+** : Fente brevetée en forme de T**SE** : Appellation commerciale Self Extinguible pour un produit Euroclasse E**Reh** : Rehausse**LC** : rehausse clipsable pour un entraxe Large**50** : épaisseur de la rehausse, soit 50 mm**Exemple de montages - Sans rehausse**


- **Hauteur coffrante 120 mm**

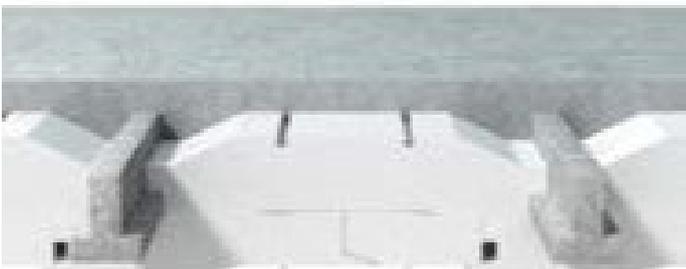

- **Hauteur coffrante 150 mm**

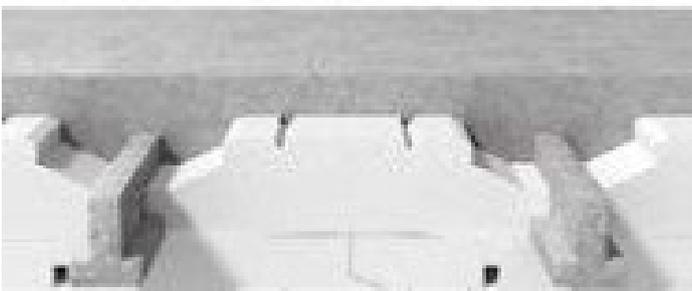

- **Hauteur coffrante 200 mm**

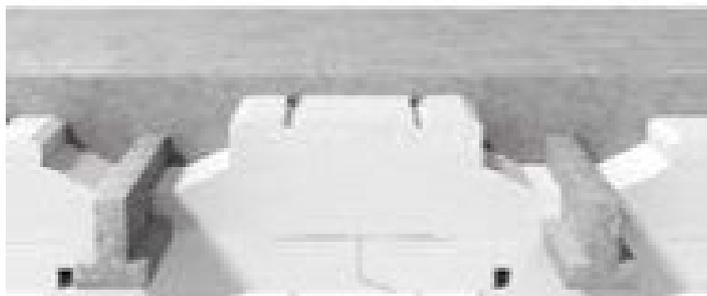

REHAUSSES

Les rehausSES clipsables sont adaptées aux entrevous Knauf Hourdiversel SC, MC, LC. Pas de risque de mal positionner les rehausSES sur chantier.

La mise en place des rehausSES, quelles que soient leurs épaisseurs, doit s'accompagner de la vérification de l'enrobage des poutrelles précontraintes. Cette vérification est alors faite par l'entreprise et/ou le fournisseur de poutrelles.

QUANTITATIFS MOYENS AU MÈTRE LINÉAIRE EN FONCTION DES ENTRAXES

Entraxes (en mm)	Quantité (en ml/m ² de plancher)
≈ 600	1,67
≈ 630	1,59
≈ 700	1,43

CHOISIR FACILEMENT DANS LA GAMME

Classe énergétique	C
Up (W/m ² .K)	0,27 ≥ Up ≥ 0,24
Entraxe (en mm)	600
HC 120	C26 SC129+ ou C27 SC126FP+
HC 150	C27 SC158+
HC 200	C27 S2010
Entraxe (en mm)	630
HC 120	C26 MC127+
HC 150	C27 MC158+
HC 200	C27 M208
Entraxe (en mm)	700
HC 120	C24 LC129+
HC 150	C27 LC158+

HC 200

C27 LC158+ +Reh 50

PERFORMANCES THERMIQUES ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Désignation	Hauteur coffrante (mm)	Entraxe poutrelles (mm)	Rp (m ² .K/W)	Up [W/(m ² .K)]	Épaisseur languette (mm)	Épaisseur totale (mm)	Réchauffement climatique (kg CO ₂ /m ²) Hourdiversel G / Hourdiversel G SE
C26 SC129+	120	595 à 640	3,55 à 2,40	0,26 à 0,36	86	209	
C27 SC126FP+	120	595 à 640	3,55 à 2,70	0,27 à 0,33	64	187	
C27 SC158+	150	595 à 640	3,55 à 2,60	0,27 à 0,34	81	234	
C27 S2010	200	595 à 640	3,55 à 2,80	0,27 à 0,32	100	300	
C27 MC127+	120	620 à 665	3,55 à 2,90	0,27 à 0,31	70	193	10,2 / 12,4
C27 MC158+	150	620 à 665	3,55 à 2,90	0,27 à 0,31	79	232	
C27 M208	200	620 à 665	3,30 à 3,05	0,27 à 0,29	83	283	
C24 LC129+	120	695 à 740	3,90 à 3,05	0,24 à 0,29	90	213	
C27 LC158+	150	695 à 740	3,35 à 2,70	0,27 à 0,33	77	230	

PERFORMANCES FEU

Conformité aux exigences réglementaires :

Utilisation des entrevous **Knauf Hourdiversel C+** et **Knauf Hourdiversel C** :

- Vide sanitaire des bâtiments d'habitation : pas d'exigence de réaction au feu pour les isolants placés en vide sanitaire selon le Guide de l'Isolation Thermique par l'Intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie - version 2016

Utilisation des entrevous **Knauf Hourdiversel à C+SE** et **Knauf Hourdiversel C SE** :

- Vide sanitaire (non accessible) des Établissements Recevant du Public : exigences de réaction au feu M1 pour les matériaux d'isolation ; selon article CO13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP.
- Plancher haut de sous-sol des bâtiments d'habitation de 1^{ère} et 2^{ème} familles : exigence de réaction au feu Euroclasse E selon le Guide de l'Isolation Thermique des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie - version 2016

POUTRELLES COMPATIBLES ET ENTRAXES

Poutrelles	Entraxes Knauf Hourdiversel® (mm)		
	SC	MC	LC
X110	595	620	695
NR110	598	623	698

Leader 130 / 140 GF 110 / 120 / 930 / 940	600	625	700
DF 110 / 130 / 140			
NR 130 - TB 120 / 130	605	630	705
X140	614	639	714
NR 170	615	640	715
GF 130 / 150	635	660	735
Leader 150 - DF 150 / 170	640	665	740

DÉPERDITIONS LINÉIQUES

Ψ [W/(m.K)] - Les déperditions linéiques en vide sanitaire (ponts thermiques moyens entre parois horizontales et verticales)

Knauf Hourdiversel B23 par hauteur coffrante

120 mm		150 mm		200 mm	
Knauf Hourdiversel® seul	+ Stop Therm F30	+ RH 30	+ Stop Therm F30	+ RH 80	+ Stop Therm F30
≈ 0,29 ⁽²⁾	≤ 0,19 ⁽³⁾	≈ 0,30 ⁽²⁾	≤ 0,22 ⁽³⁾	≈ 0,31 ⁽²⁾	≤ 0,26 ⁽³⁾

⁽²⁾ Valeurs Th-Bat

⁽³⁾ Valeur moyenne d'après étude CSTB n° 17-054

CONSEILS KNAUF

En système Duo, Knauf Hourdiversel permet d'optimiser l'épaisseur de l'isolant sous chape.

> Application

Isolation thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles précontraintes.

Isolation thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles précontraintes.

Knauf Hourdiversel C+ pour :

- Vide sanitaire des bâtiments d'habitation de 1^{ère} et 2^{ème} familles, maison individuelles Niv. ≤ R + 1, Collectives Niv. ≤ R + 3

Knauf Hourdiversel C+ SE pour :

- Plancher haut des garages et sous-sol des bâtiments d'habitation de 1^{ère} et 2^{ème} familles individuelles
- Vide sanitaire non accessible pour des Établissements Recevant du Public : selon étude

+ Les plus

- Solution universelle compatible avec toutes les poutrelles précontraintes
- Facilite la pose et la dépose des entrevous (forme de la languette)
- Trois hauteurs coffrantes et trois entraxes disponibles
- Le procédé de rehausses clipsables permet d'optimiser les stocks et le nombre de références produits
- La finition de la double languette coulissant permet d'assurer une bonne résistance thermique de l'entrevous, quelle que soit la variation dimensionnelle du talon des poutrelles
- Jusqu'à 30 % de résistance mécanique en plus avec la fente en T

> Caractéristiques techniques**LONGUEUR :** 1235 mm**HAUTEURS COFFRANTES :**

- 120 mm (sans rehausse)
- 150 et 200 mm (avec ou sans rehausse)

ENTRAXE DE POSE = Knauf Hourdiversel entre poutrelles + largeur du talon de la poutrelle 100 mm

- SC = 600 mm + largeur du talon de poutrelle
- MC = 630 mm + largeur du talon de poutrelle
- LC = 700 mm + largeur du talon de poutrelle

PERFORMANCES THERMIQUES : $\Psi_L = 0,29 \text{ W/(m.K)}$ selon valeur Th-U de la RT 2012**RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :**

- Knauf Hourdiversel B+ : 10,2 kg CO₂/m²
- Knauf Hourdiversel B+ SE : 12,4 kg CO₂/m²

Valeurs pour tout le cycle de vie, issues de la FDES vérifiée

RÉACTION AU FEU (valable pour les entrevous SE uniquement) : Euroclasse E selon le rapport de classement n°RA16-0257**CERTIFICATS NF547**

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49


RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

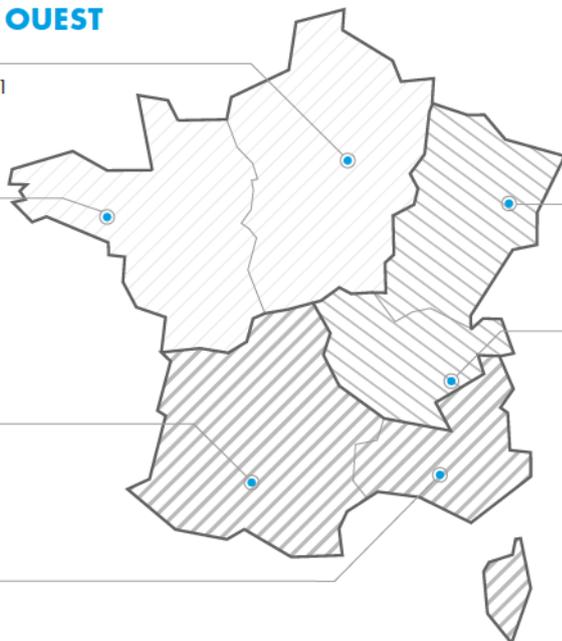

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)