KNAUF PÉRIBREAK TREILLIS

KNAUF PÉRIBREAK TREILLIS

Rupteur thermique pour entrevous polystyrène

Les rupteurs de ponts thermiques Knauf Péribreak Treillis Longitudinaux et d'About, respectivement Knauf Péribreak Treillis L et Knauf Péribreak Treillis A, sont des éléments découpés dans des blocs de polystyrène expansé blanc ignifugé Knauf Therm Th38 SE conformes à la norme NF EN 13163.

PERFORMANCES CERTIFIÉES KNAUF HQE®

CHANTIER PROPRE KNAUF HQE®

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE KNAUF HQE®

Recyclable avec KNAUF CIRCULAR

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

FABRIQUÉ EN FRANCE

> Description détaillée

Knauf Péribreak Treillis A

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

GAMME

Désignation	Hauteur hors tout (mm)	hauteur utile (mm)	Rupteur rehausse à associer et sa hauteur	Hauteurs de planchers compatibles (cm)
Knauf Péribreak Treillis L 16	130	110	Stop Therm ULTRA L* (50 mm)	12+4
Knauf Péribreak Treillis L 17	140	120	Stop Therm ULTRA L* (50 mm)	13+4
Knauf Péribreak Treillis L 20	170	150	Stop Therm ULTRA L* (50 mm)	16+4
Knauf Péribreak Treillis L 25	220	200	Stop Therm ULTRA L* (50 mm)	20+5
Knauf Péribreak Treillis A 16 S	175	160	-	12+4
Knauf Péribreak Treillis A 17 S	185	170	-	13+4
Knauf Péribreak Treillis A 20 S	215	200	-	16+4
Knauf Péribreak Treillis A 25 S	265	250	-	20+5
Knauf Péribreak Treillis A 16 M	175	160	-	12+4
Knauf Péribreak Treillis A 17 M	185	170	-	13+4
Knauf Péribreak Treillis A 20 M	215	200	-	16+4
Knauf Péribreak Treillis A 25 M	265	250	-	20+5

*** Les rupteurs thermiques Knauf Stop Therm ULTRA L doivent être commandés en complément des Knauf Péribreak Treillis.**

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

> Application

Traitement des ponts thermiques linéiques des planchers nervurés à poutrelles treillis et entrevous béton, bois moulé ou autre composite.
Les rupteurs entrevous Knauf Péribreak Treillis L sont obligatoirement associés aux rupteurs thermiques Knauf Stop Therm ULTRA L. Ils s'utilisent pour :

- Planchers intermédiaires entre locaux chauffés de bâtiments d'habitation neufs de la 1ère famille avec protection sous le rupteur
- Planchers hauts en combles perdus ou aménagés de bâtiments d'habitation neufs de la 1ère famille avec protection sous le rupteur

+ Les plus

- Valeurs Ψ certifiées
- Compatible avec toutes les poutrelles treillis
- Économique
- Solution de base universelle pour traiter les déperditions linéiques des planchers bas en vide sanitaire et planchers intermédiaires
- Solution évolutive en fonction du niveau d'exigence demandé avec l'ajout de Knauf Stop Therm ULTRA ou F30

Recyclable avec KNAUF CIRCULAR

Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos chutes de chantier.

> Caractéristiques techniques

Knauf Péribreak Treillis L
Longueur : 1 200 mm
Largeur : 172 mm

Knauf Péribreak Treillis A/S
Largeur : 521 mm
Épaisseur : 80 mm

Knauf Péribreak Treillis A/M
Largeur : 561 mm

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Épaisseur : 80 mm

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n° 03/007/176 pour les blocs Knauf Therm Th38 SE
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,038 W/(m.K)
RÉACTION AU FEU :

- Euroclasse E selon le rapport de classement européen n° RA17-0156
- M1 selon Attestation de maintien de la performance initiale n° RA16-0313

AVIS TECHNIQUE : n° 3.1/17-931_V1.1

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

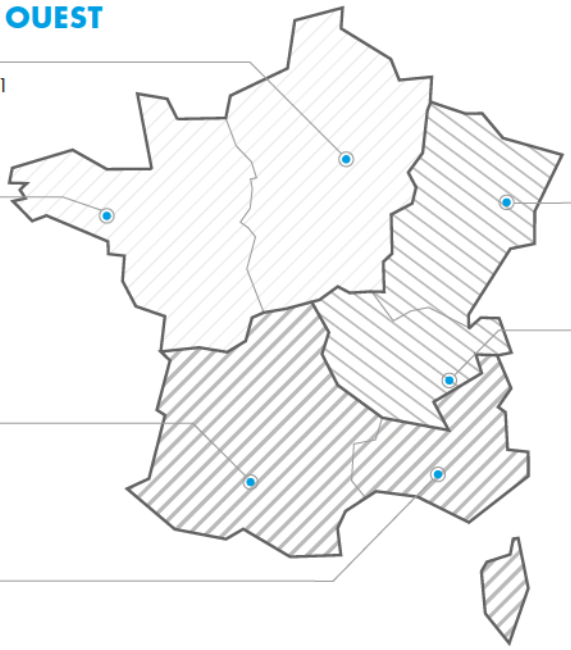

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

ak Treillis
H1A
n permanente, les
ont donnés à titre