CONTRE-CLOISON CC213 KNAUF HYDROPROOF®

CONTRE-CLOISON CC213 KNAUF HYDROPROOF®

CC hydrofuge pour locaux humides

Contre-cloison constituée par l'assemblage de deux plaques de parement en plâtre Knauf HydroProof vissées sur la même face d'une ossature en acier galvanisé composée de rails, montants et fourrures.

> Description détaillée

Dispositions et parements selon exposition aux choc

TYPES DE LOCAUX (§ 5.2 DTU 25.41)	CONSTITUTION MINIMALE DU PAREMENT	DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Cas A : logements privatifs et parties privatives des logements collectifs ainsi que dans les bureaux où les chocs d'occupation ne sont pas supérieurs à ceux des logements	1 Knauf HydroProof BA 13	Cloison et contre-cloison : si finition carrelage, entraxe limité à 0,40 m
Cas B : locaux autres que ceux visés dans le cas A	2 Knauf HydroProof BA 13	

Contre-cloisons avec montants Knauf HydroProof® BA13

TYPE DE CONTRE-CLOISON		CC 213				
Type d'ossature	EB+ P	M48/35	M48/50	M70/35	M90/35	M100/35
	EB+ C et EC Partiel	M48/35 Z275	M48/50 Z275	M70/40 Z276	M90/40 Z275	M100/40 Z275
Nombre et épaisseur des plaques (mm)		2 x 13				
Hauteur maximale en m						
Montants simples entraxe 0,60 m			2,45	2,85	3,30	3,50
Montants simples entraxe 0,40 m		2,45	2,70	3,10	3,60	3,85
Montants doubles entraxe 0,60 m		2,75	2,90	3,40	3,90	4,20

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

TYPE DE CONTRE-CLOISON	CC 213				
Montants doubles entraxe 0,40 m	3,00	3,20	3,70	4,30	4,55
Résistance au feu	EI 30				

PV Feu : PV Efectis EFR-17-003555

> Application

- Constructions neuves ou réhabilitation
- Habillage ou isolation de murs
- Locaux à forte hygrométrie de type EB+ Privatif ou Collectif
- Locaux à très forte hygrométrie de type EC hors lavage au jet haute pression (>10 bars) spécifié dans le DPM :
  - Douches collectives de vestiaires de stade ou gymnase

+ Les plus

- Plaque légère, facile à découper comme à mettre en œuvre.
- Knauf HydroProof BA13 est une plaque Haute Dureté, garantissant la résistance necessaire aux types de locaux visés
- Procédé visé par une ATEx du CSTB
- Le travail de finition est facilité par son bord aminci et l'enduit prêt à l'emploi dédié, Knauf Proplak® HydroProof
- Solution techniquement et économiquement pertinente, quel que soit le type de locaux humides

> Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

CC HYDROPROOF	
Type de cloison	**CC 213**
Type d'ossature	M48/35 M48/35 Z275
Épaisseur totale (mm)	-
Nombre et épaisseur des plaques	2 X 13

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Profilé de départ	-
Vide interne	-
Hauteur maximale en m	
Montants simples entraxe 0,60 m	-
Montants doubles entraxe 0,40 m	3
Montants doubles entraxe 0,60 m	2,75
Résistance au feu	
EI 30 selon PV Efectis EFR-17-003555	
Indice d'affaiblissement acoustique	
Épaisseur fibre minérale (mm)	-
R_w+C en dB avec fibre minérale	-
R_w+C en dB sans fibre minérale	-

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

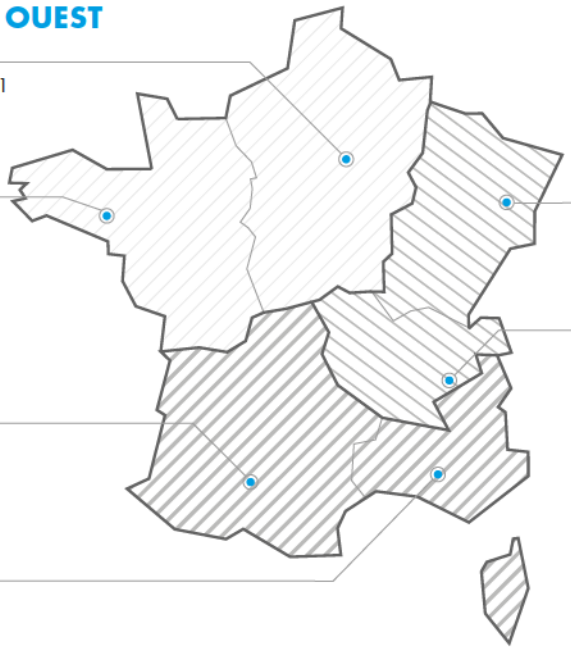

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

troproof®
48Y
n permanente, les
ont donnés à titre