CHEVILLE FIB M CP

CHEVILLE FIB M CP

Pose en fixation mécanique

Cheville métallique constituée d'une tige en tôle roulée avec une rondelle perforée de ø 35 mm, le tout en acier galvanisé. La cheville est simplement frappée à travers le panneau dans le trou de perçage de ø 8 mm du support plein.
Pour panneaux composites d'épaisseur 50 à 310 mm.

> Description détaillée

Charges admissibles : **F** admissible (**daN**) [1]

Nature du support	daN
Béton ≥ C20/25	25
Brique pleine Mz 12	25
Parpaing silico-calcaire plein KS 12	25
Béton cellulaire G2	10

(1) Tient compte d'un coefficient de sécurité de 4

> Application

La pose s'effectue dans des matériaux pleins de type : béton, béton léger, pierres naturelles, parpaings pleins, béton cellulaire.

- Permet de fixer les panneaux isolant semi-rigides ou rigides en sous face de planchers ou en isolation de murs pleins : EX : FIBRALITH, FIBRA ULTRA, FIBRA ULTRA+, FIBRASTYROC ainsi que le FIBRAROC.
- La cheville FIB M doit être associée à la rondelle métallique FIB M70 Galva ou Clarté en cas d'exigence REI 120 ou 180

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

- Pour une finition esthétique le capuchon Clarté peut être rajouté après la pose sur la tête des chevilles

+ Les plus

- Cheville de fixation métallique avec rondelle Ø 35 mm pour une résistance au feu.
- Rondelle additionnelle de ø 70 mm pour des performances accrues au feu REI120 ou 180.
- Diamètre de perçage 8 mm.
- Sans clou ni vis supplémentaires.
- S'enfonce facilement au travers de l'isolant.
- Pose rapide au marteau ou plus soigné au marteau pneumatique.
- Résistance à la corrosion par protection zinc-alu.
- Capuchon Clarté pour une finition esthétique

> Caractéristiques techniques

		d0	h trav	l	**t**fix	**h**a	
Type	Article	Foret*	Profondeur de perçage mini pour montage traversant	Lg cheville	Epaisseur du panneau	Profondeur d'ancrage minimum	Quantité /boîte
Cheville FIB M	Code	ø	mm	mm	mm	mm	pièces
FIB M 90/35-50 CP	904021	8*	100	90	35/50	40	250
FIB M 110/55-70 CP	904022	8*	120	110	55/70	40	250
FIB M 120/75-80 CP	904023	8*	130	120	75-80	40	250
FIB M 140/85-100 CP	904024	8*	150	140	85-100	40	250
FIB M 170/105-130 CP	904025	8*	180	170	105-130	40	250
FIB M 200/135-160 CP	904026	8*	210	200	135-160	40	250
FIB M 250/165-210 CP	2807629	8*	260	250	165-210	40	200
FIB M 300/215-260 CP	2816417	8*	310	300	215-260	40	200

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

FIB M 350/265-310 CP	2868237	8*	360	350	265-310	40	250

* Dans le béton cellulaire : enfoncer les fixations sans perçage préliminaire

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

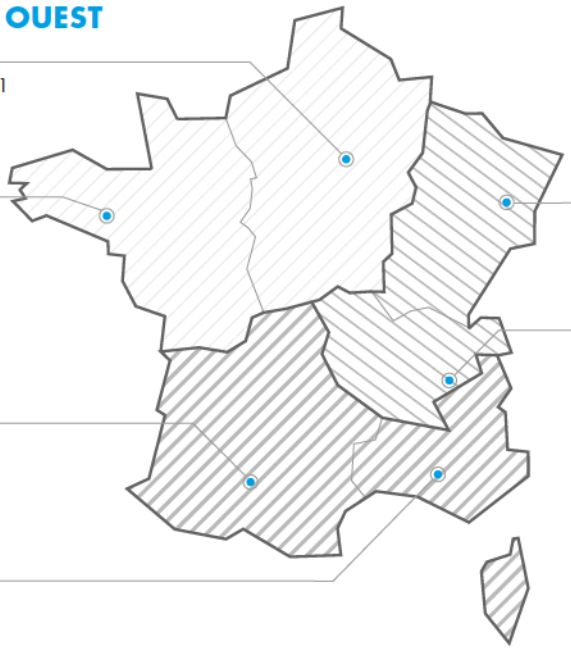

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

FIB M CP
AEG
permanente, les
ont donnés à titre