

CLOISON SÉPARATIVE KMA 200/70 - KNAUF KHD BA13 (HAUTE DURETE) - 3X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 67 DB -3,2M - MONTANT SIMPLE - ENTRAXE 600MM



CLOISON SÉPARATIVE KMA 200/70 - KNAUF KHD BA13 (HAUTE DURETE) - 3X 12,5 MM / 3X 12,5 MM -EI 60 - 67 DB - 3,2M - MONTANT SIMPLE - ENTRAXE 600MM

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.







Données techniques

Caractéristiques Techniques

	•
Domaines d'emploi	Locaux Cas A EA - EB Neuf et rénovation
Type de cloison	KMA 200/70
Ossatures	M70-35
Parements liés	• Plaque de plâtre - Knauf Haute Dureté KHD 13
Nombre x Epaisseur de plaques	3x 12,5 mm / 3x 12,5 mm
Vide interne	125 mm
Epaisseur totale	200 mm
Montant	Simple
Entraxe des ossatures	600 mm
Hauteur maximum	3,20 m
Résistance au feu	El 60
Justificatifs feu	Efectis 08-A-036 Révision A Rec. 18/2 et Ext. 11/1 et 15/4, 15/5
Isolant	Laine minérale
Affaiblissement acoustique	67 dB
Justificatifs acoustiques	Simulation
Mise en œuvre	DTA 9/15-1023_V1 du 07.01.20 valide jusqu'au 31.10.21

> Identifiant FTSYS / Objet BIM


W115.fr_CKMA13-HD-33.fr_200-70_3KHD13_M70-35-S@600_LAINE70_3KHD13_EI60_RA67_H3200







KNAUF PROCHE DE VOUS

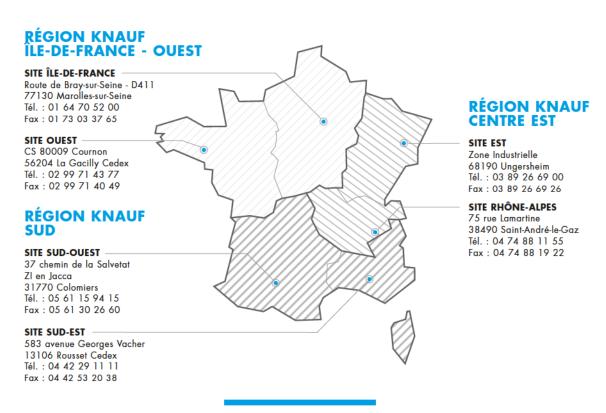

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN: 06 18 42 62 64 Dépts: 75 (est), 77, 93, 94, 59 Kamélia HALHALI: 06 30 74 28 96 Dépts: 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44 Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85 Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84 François DASSÉ : 06 07 64 71 59 Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64 Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél.: 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

