CLOISON SÉPARATIVE KMA 260/90 – KNAUF KF BA13 (FEU) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) – 3X 12,5 MM / 3X 12,5 MM – EI 90 – 68 DB – 3,7M – MONTANT SIMPLE – ENTRAXE 600MM

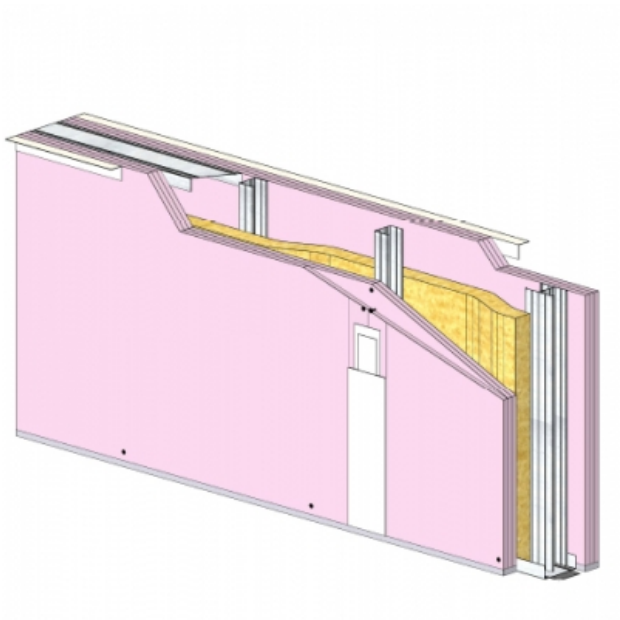

CLOISON SÉPARATIVE KMA 260/90 - KNAUF KF BA13 (FEU) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 3X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 90 - 68 DB - 3,7M - MONTANT SIMPLE - ENTRAXE 600MM

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

> Données techniques

Caractéristiques Techniques

Domaines d'emploi	• Locaux Cas A - Cas B • EA - EB • Neuf et rénovation
Type de cloison	KMA 260/90
Ossatures	M90-35
Parements liés	• Plaque de plâtre - Knauf Feu KF 13 • Plaque de plâtre BA13 - Knauf Standard KS 13
Nombre x Epaisseur de plaques	3x 12,5 mm / 3x 12,5 mm
Vide interne	185 mm
Epaisseur totale	260 mm
Montant	Simple
Entraxe des ossatures	600 mm
Hauteur maximum	3,70 m
Résistance au feu	EI 90
Justificatifs feu	Efectis 11-A-518 Rec. 17/1 et Ext. 12/2 et 15/3
Isolant	Laine minérale
Affaiblissement acoustique	68 dB
Justificatifs acoustiques	Simulation
Mise en œuvre	DTA 9/15-1023_V1 du 07.01.20 valide jusqu'au 31.10.21

> Identifiant FTSYS / Objet BIM

W115.fr_CKMA13-FEU-STANDARD-33.fr_260-90_KF13-2KS13_M90-35-S@600_LAINE2x45_2KS13-KF13_EI90_RA68_H3700

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

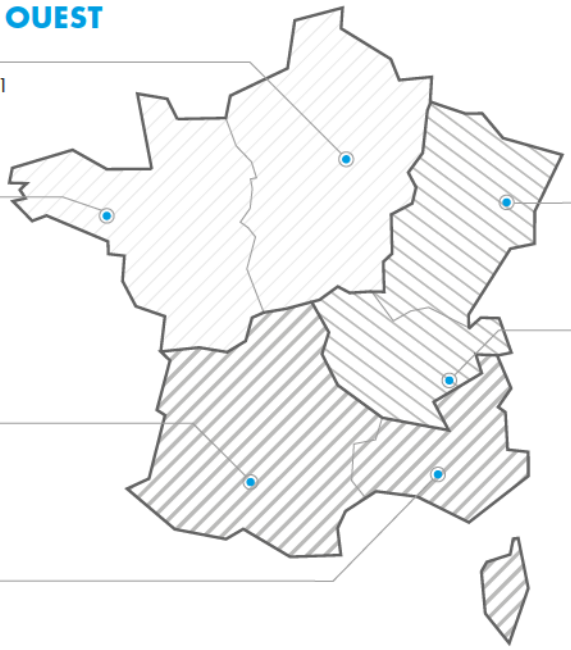

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL
Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels

STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

(NAUF KS
dB - 3,7m
e 600mm
2RS

n permanente, les
ont donnés à titre