CONTRE CLOISON CC 225/100 - KNAUF KH BA25/900 (HYDRO) - 2X 25 MM - REI 120 - FEU CÔTÉS PLAQUES UNIQUEMENT - 5,45M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 450MM

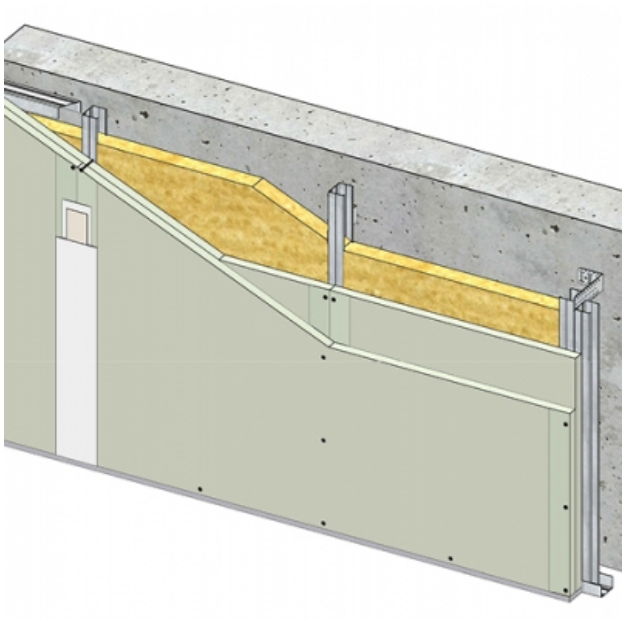

CONTRE CLOISON CC 225/100 - KNAUF KH BA25/900 (HYDRO) - 2X 25 MM - REI 120 - FEU CÔTÉS PLAQUES UNIQUEMENT - 5,45M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 450MM

Contre-cloison constituée par l'assemblage d'une, deux ou trois plaques de parement en plâtre de la gamme Knauf vissées sur la même face d'une ossature en acier galvanisé composée de rails, montants et fourrures. Le DTU 25.41 révisé fait désormais une distinction entre locaux privatifs (locaux type A) et les autres locaux. Les ouvrages comportant un parement simple en BA 13 ou BA 15 ne sont admis que dans les locaux de type A.

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

> Données techniques

Caractéristiques Techniques

Domaines d'emploi	• Locaux Cas A - Cas B • EB + P et EB + C avec SPEC • Neuf et rénovation
Type de cloison	CC 225/100
Ossatures	M100-35
Parements liés	• Plaque de plâtre Hydrofuge BA25 - Knauf Hydro KH 25
Nombre x Epaisseur de plaques	2x 25 mm
Vide interne	100 mm
Epaisseur totale	180 mm
Montant	Double
Entraxe des ossatures	450 mm
Hauteur maximum	5,45 m
Résistance au feu	REI 120 - Feu côtés plaques uniquement
Justificatifs feu	Efectis 07-A-425 Révision 1 Rec. 18/2 et Ext. 10/3 et Ext. 15/8
Isolant	Laine minérale
Mise en œuvre	DTA 9/12-974_V1 du 12.02.19 valide jusqu'au 30.10.25
Protection contre l'humidité	Oui

> Identifiant FTSYS / Objet BIM

W653.fr_DKM25-900-HYDRO-2.fr_225-100_2KH25_M100-35-D@450_LAINE100__REI120-1_RA/_H5450

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

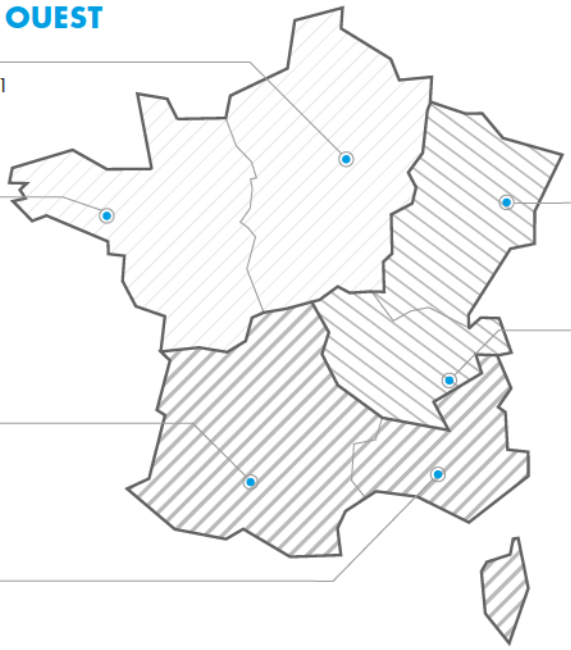

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59

Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84

François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64

Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF
Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR

KNAUF SUPPORT TECHNIQUE
au service des Professionnels
STK@knauf.com
0 809 404068 Service gratuit + prix appel
du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

O) - 2x 25
· Montant
e 450mm

83X

n permanente, les
ont donnés à titre