K-FOAM D300 F4 / C300 F4 et Knauf Texi 115 sous protection lourde

Détail produit p. 58

Les panneaux K-FOAM D300 F4 ou K-FOAM C300 F4 sont posés en indépendance sur le revêtement d'étanchéité, selon le Document Technique d'Application en vigueur :

- en un lit d'épaisseur maximale 120 mm de K-FOAM C300 F4 ou 160 mm de K-FOAM D300 F4
- ou en deux lits d'épaisseur maximale 320 mm de K-FOAM D300 F4, l'épaisseur du premier lit étant d'au moins 100 mm et supérieure ou égale à celle du deuxième lit
- pose libre sur couche de désolidarisation éventuelle
- couche de séparation et de diffusion éventuelle selon la nature de la protection lourde ou géotextile Knauf Texi 115
- protection lourde.

Les éléments porteurs doivent être conformes aux exigences réglementaires de sécurité incendie vis-à-vis du feu intérieur. Les revêtements d'étanchéité et les protections lourdes sont mis en œuvre selon les Documents Techniques d'Application, les DTU et les Règles de l'Art.

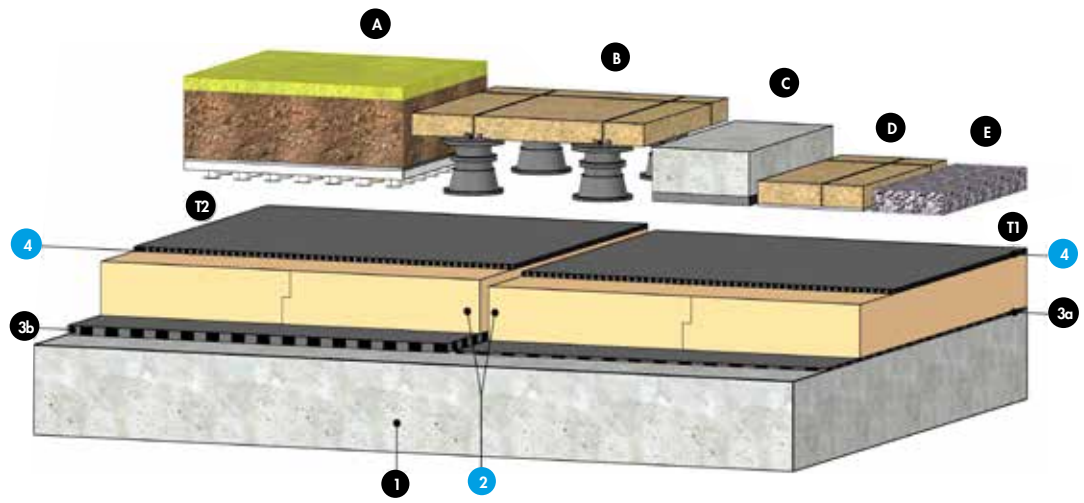

Fig. 1 : isolation inversée sur béton

Nomenclature de la figure 1

Support
1. Éléments porteurs : maçonnerie, béton ou panneaux bois lamellé croisé (CLT)
2. K-FOAM D300 F4 / C300 F4

Étanchéité type 1 (T1)
3a. Revêtement d'étanchéité avec couche de désolidarisation éventuelle
4. Couche de séparation ou de diffusion éventuelle ou géotextile Knauf Texi 115

Étanchéité type 2 (T2)
3b. Revêtement d'étanchéité en asphalte
4. Couche de séparation ou de diffusion éventuelle ou géotextile Knauf Texi 115

Protection
A. Mélange de plantation sur couche filtrante et Knauf Hysoldrain ou système végétalisé sur granulats
B. Dalles sur plots
C. Dallage sur couche de désolidarisation
D. Dalles sur géotextile ou revêtement de sol sur mortier ou béton
E. Granulats

liens web
www.knauf.fr

K-FOAM D300 F4 et Knauf Texi 115
G66MNM

K-FOAM C300 F4 et Knauf Texi 115
GVZ7TT