



Knauf Hourdiversel AAA+ à C+


Knauf Hourdiversel C à E

Détail produit p. 60

Se reporter aux principes de mise en œuvre des entrevous de la gamme Knauf p. 240.

Pour améliorer les performances mécaniques des planchers, et si la hauteur coffrante n'est pas proposée dans les solutions de nos produits standards, vous

pouvez utiliser nos rehausse clipsables d'épaisseur 30, 50 ou 80 mm sur nos entrevous Knauf Hourdiversel de la gamme "C".

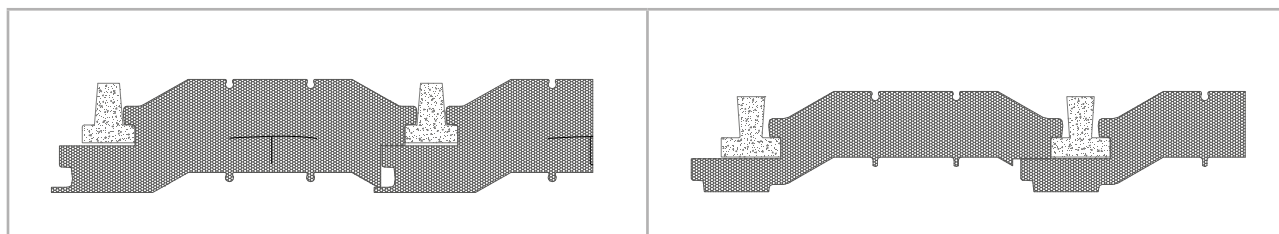

LITRAGE BÉTON PAR M² DE PLANCHER

Litrages béton donnés hors chaînage, hors foisonnement et hors remplissage accidentel par m² de plancher en partie courante, avec table de compression de 5 cm sur entrevous - hauteurs coffrantes de 120, 150 ou 200 mm.

Entraxes (en mm)	Hauteur coffrante		
	120 mm	150 mm (150 ou 120 + RH 30)	200 (120 + RH 80 ou 150 + RH 50)
≈ 600	62,1 l/m ²	75,5 l/m ²	99,4 l/m ²
≈ 630	61,6 l/m ²	74,5 l/m ²	97,4 l/m ²
≈ 700	60,3 l/m ²	71,8 l/m ²	92,3 l/m ²

Knauf Hourdiversel
AAA+Knauf Hourdiversel
AA+Knauf Hourdiversel
A+Knauf Hourdiversel
B+Knauf Hourdiversel
C/C+Knauf Hourdiversel
DKnauf Hourdiversel
E

24YTLZ

4U9NQ3

4V4D5A

571AJV

AEGNRF

ATYAYL

2T134V