


# CLOISON SÉPARATIVE KMA 265/125 - KNAUF KA BA18 PHONIK (ACOUSTIQUE) - 18 MM / 18 MM - EI 60 - 65 DB -5,8M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 450MM



CLOISON SÉPARATIVE KMA 265/125 - KNAUF KA BA18 PHONIK (ACOUSTIQUE) - 18 MM / 18 MM - EI 60 - 65 DB - 5,8M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 450MM

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.

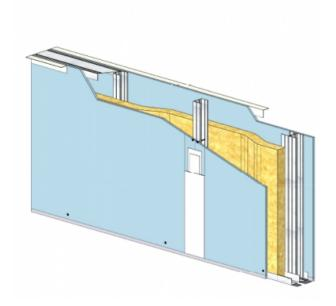



## > Données techniques

# **Caractéristiques Techniques**

caracteristiques recrimques	
Domaines d'emploi	Locaux Cas A - Cas B     EA - EB     Neuf et rénovation
Type de cloison	KMA 265/125
Ossatures	M125-50
Parements liés	• Plaque de plâtre BA18 phonique - Knauf Acoustique KA 18 PHONIK
Nombre x Epaisseur de plaques	18 mm / 18 mm
Vide interne	229 mm
Epaisseur totale	265 mm
Montant	Double
Entraxe des ossatures	450 mm
Hauteur maximum	5,80 m
Résistance au feu	El 60
Justificatifs feu	Efectis EFR-15-001455 et Ext. 17/2
Isolant	Laine minérale
Affaiblissement acoustique	65 dB
Justificatifs acoustiques	Simulation


# Identifiant FTSYS / Objet BIM

W115.fr\_CKMA18P-900-11.fr\_265-125\_KA18PHONIK\_M125-50-D@450\_LAINE2x100\_KA18PHONIK\_EI60\_RA65\_H5800





# KNAUF PROCHE DE VOUS

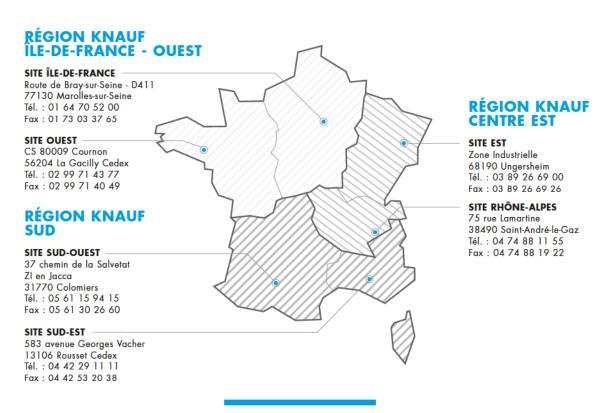

## KNAUF PRESCRIPTION

## NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN: 06 18 42 62 64 Dépts: 75 (est), 77, 93, 94, 59 Kamélia HALHALI: 06 30 74 28 96 Dépts: 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44 Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85 Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84 François DASSÉ : 06 07 64 71 59 Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64 Autres départements : 06 71 21 44 41

## KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél.: 03 89 72 11 06

## **KNAUF**

Zone d'Activités - Rue Principale 68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)



ont donnés à titre