


CONTRE CLOISON CC 318/36 - KNAUF KH-HD BA18/1200 (HYDRO - HAUTE DURETE) - 3X 18 MM - REI 120 - FEU CÔTÉS PLAQUES UNIQUEMENT - 3M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 400MM

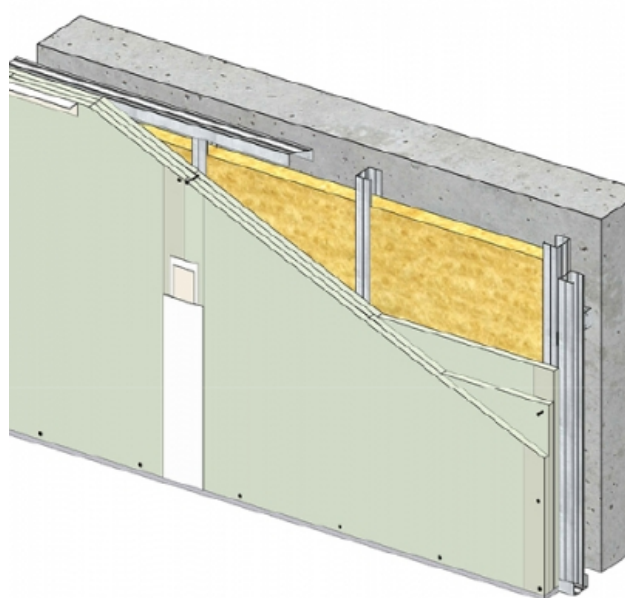

CONTRE CLOISON CC 318/36 - KNAUF KH-HD BA18/1200 (HYDRO - HAUTE DURETE) - 3X 18 MM - REI 120 - FEU CÔTÉS PLAQUES UNIQUEMENT - 3M - MONTANT DOUBLE - ENTRAXE 400MM

Contre-cloison constituée par l'assemblage d'une, deux ou trois plaques de parement en plâtre de la gamme Knauf vissées sur la même face d'une ossature en acier galvanisé composée de rails, montants et fourrures. Le DTU 25.41 révisé fait désormais une distinction entre locaux privatifs (locaux type A) et les autres locaux. Les ouvrages comportant un parement simple en BA 13 ou BA 15 ne sont admis que dans les locaux de type A.

Contre cloison CC 318/36 - KNAUF KH-HD BA18/1200 (HYDRO - HAUTE DURETE) - 3x 18 mm - REI 120 - Feu côtés plaques uniquement - 3m - Montant double - Entraxe 400mm

> Données techniques

Caractéristiques Techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Domaines d'emploi | <ul style="list-style-type: none">• Locaux Cas A - Cas B• EB + P et EB + C avec SPEC• Neuf et rénovation |
| Type de cloison | CC 318/36 |
| Ossatures | M36-40 |
| Parements liés | <ul style="list-style-type: none">• Plaque de plâtre Hydrofuge Haute Dureté BA18 - Knauf Hydro KH HD 18 |
| Nombre x Epaisseur de plaques | 3x 18 mm |
| Vide interne | 36 mm |
| Epaisseur totale | 140 mm |
| Montant | Double |
| Entraxe des ossatures | 400 mm |
| Hauteur maximum | 3,00 m |
| Résistance au feu | REI 120 - Feu côtés plaques uniquement |
| Justificatifs feu | Efectis 07-A-425 Révision 1 Rec. 18/2 |
| Isolant | Laine minérale |
| Mise en œuvre | DTA 9/14-1005_V1.1 du 09.03.20 valide jusqu'au 28.02.21 |
| Protection contre l'humidité | Oui |

> Identifiant FTSYS / Objet BIM

W626.fr_DKM18-HD-HYDRO-3.fr_318-36_3KHHD18_M36-40-D@400_LAINE30__REI120-1_RA/_H3000

Contre cloison CC 318/36 - KNAUF KH-HD BA18/1200 (HYDRO - HAUTE DURETE) - 3x 18 mm - REI 120 - Feu côtés plaques uniquement - 3m - Montant double - Entraxe 400mm

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38



RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



SUPPORT
TECHNIQUE

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068 Service gratuit + prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

(HYDRO-
iquement
e 400mm

H7R

1 permanente, les
ont donnés à titre