


CLOISON SÉPARATIVE KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 69 DB - 3,5M - MONTANT SIMPLE - ENTRAXE 600MM

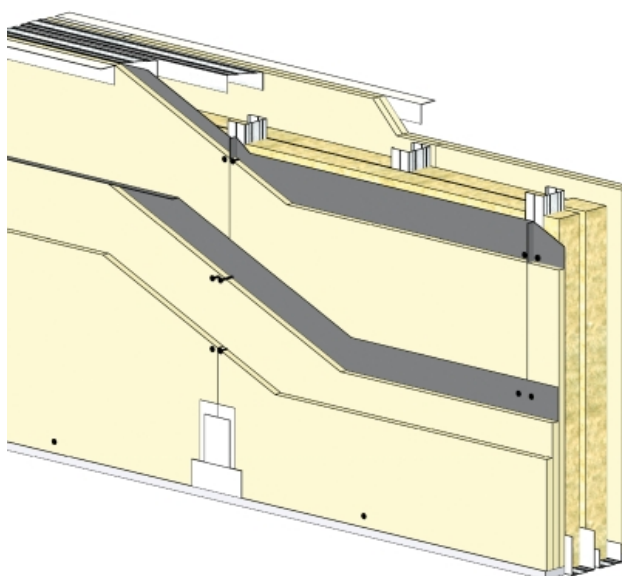

**CLOISON SÉPARATIVE KMA 280/100 - KNAUF SURETE
(ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 69
DB - 3,5M - MONTANT SIMPLE - ENTRAXE 600MM**

Cloison séparative constituée de parements en plaques de plâtre de la gamme Knauf vissés sur un double réseau d'ossatures en acier galvanisé, désolidarisé et composé de rails et montants.

**Cloison séparative KMA 280/100 - KNAUF SURETE
(ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2x 12,5 mm / 3x
12,5 mm - EI 60 - 69 dB - 3,5m - Montant simple - Entraxe 600mm**

CLOISON SÉPARATIVE KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2X 12,5 MM / 3X 12,5 MM - EI 60 - 69 DB - 3,5M - MONTANT SIMPLE - ENTRAXE 600MM

> Données techniques

Caractéristiques Techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de cloison | KMA 280/100 |
| Ossatures | M100/35 |
| Parements liés | <ul style="list-style-type: none"> • Plaque de plâtre - Knauf Sûreté • Plaque de plâtre BA13 - Knauf Standard KS 13 |
| Nombre x Epaisseur de plaques | 2x 12,5 mm / 3x 12,5 mm |
| Epaisseur totale | 280 mm |
| Montant | Simple |
| Entraxe des ossatures | 600 mm |
| Hauteur maximum | 3,50 m |
| Résistance au feu | EI 60 |
| Justificatifs feu | Efectis 08-A-036 |
| Isolant | Laine minérale |
| Affaiblissement acoustique | 69 dB |
| Justificatifs acoustiques | Estimation |
| Mise en œuvre | NF DTU 25.41 - DTA 9/15-1203 - ATec 20/21-487_V1-E1 |

> Identifiant FTSYS / Objet BIM

W118.fr_CKMA13-STANDARD-SURETE-CR3-23.fr_KS13-SURETE-SURETE_M100-35S@600_LAINE2X100_KS13-KS13_EI60_RA69_H3500

Cloison séparative KMA 280/100 - KNAUF SURETE (ANTIEFFRACTION) + KNAUF KS BA13 (STANDARD) - 2x 12,5 mm / 3x 12,5 mm - EI 60 - 69 dB - 3,5m - Montant simple - Entraxe 600mm

KNAUF PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF ÎLE-DE-FRANCE - OUEST

SITE ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49


RÉGION KNAUF SUD

SITE SUD-OUEST

37 chemin de la Salvétat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

SITE SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

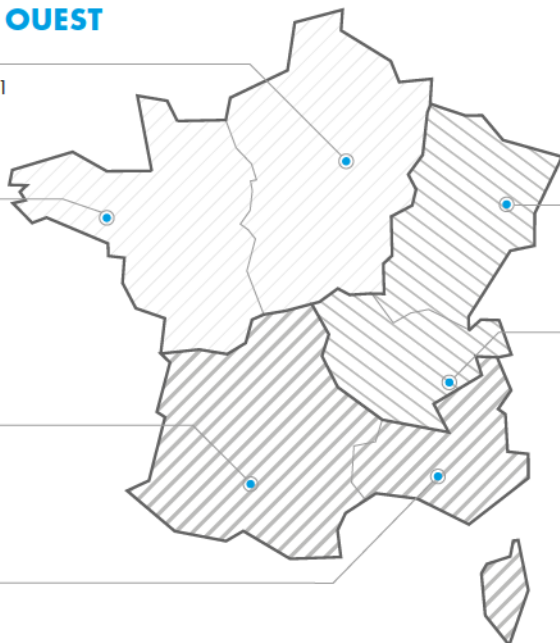

RÉGION KNAUF CENTRE EST

SITE EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF PRESCRIPTION

NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D'ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF BUILDING SERVICES

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L'INTERNATIONAL

Tél. : 03 89 72 11 06

KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR



**SUPPORT
TECHNIQUE**

au service des Professionnels

STK@knauf.com

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

du Lu. au Ve. 8h-12h, 13h30-17h (Ve. 16h30)

F SURETE
i mm / 3x
e 600mm

F8LI

1 permanente, les
ont donnés à titre